


# 801 – Push-Lok软管

适用于多种场合

## 主要特点

- 柔性好
- 颜色丰富
- 规格最大可至-16

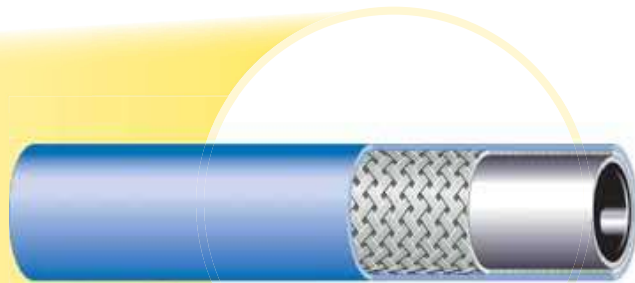

B

## 主要应用/限制

**通用市场:** 低压场合

**造纸和纸浆:** 水 / 空气

不得用于空气刹车系统

不得用于高脉冲系统

不推荐用于发动机燃油系统

## 软管结构

**内胶层:** 合成橡胶

**增强层:** 高弹力纤维层

**外胶层:** 高性能合成橡胶层 (有不同颜色产品)

## 适用介质

矿物油和润滑油(最高至+70°C), 冷冻剂, 防冻液, 空气, 水和乳化液。具体化学兼容性见《化学兼容性表》。

**温度范围** -40 °C 至+100 °C

除: 空气 .....max. +70 °C

水 .....max. +85 °C

## 适用接头系列



XXXX-XX-XX 型号	软管内径 I. D.				软管外径 mm	压力范围				最大真空 压力*1 kPa	最小弯 曲半径 mm	重量 kg/m
	DN	Inch	Size	mm		最大工作压力		最小爆破压力				
						MPa	psi	MPa	psi			
801-4-XXX-RL	6	1/4	-4	6,3	12,7	1,7	250	6,8	1000	95	65	0,13
801-6-XXX-RL	10	3/8	-6	9,5	15,9	1,7	250	6,8	1000	95	75	0,16
801-8-XXX-RL	12	1/2	-8	12,7	19,8	1,7	250	6,8	1000	95	130	0,27
801-10-XXX-RL	16	5/8	-10	15,9	23,0	1,7	250	6,8	1000	51	150	0,28
801-12-XXX-RL	20	3/4	-12	19,1	26,2	1,7	250	6,8	1000	51	180	0,36
801-16-XXX-RL	25	1	-16	25,4	32,5	1,2	175	4,8	700	51	250	0,55

\*1 = 绝对真空压力值为101Kpa减去表中数值。

注: 订货时首先写软管型号然后是规格, 外胶层颜色。例如: 801-4-XXX-RL

XXX = BLK = 代表外胶为黑色

BLU = 蓝色

RED = 红色

GRN = 绿色

GRA = 灰色

例如: 801-4-GRN-RL, RL=只接受按卷订货

另: 801-16-XXX-RL只有灰色和黑色两种颜色。