


# 830M – Push-Lok 软管

适用于包括汽车的各种场合

### 主要特点

- 适用于多种介质
- 高耐磨性
- 防潮
- 小外径，小弯曲半径

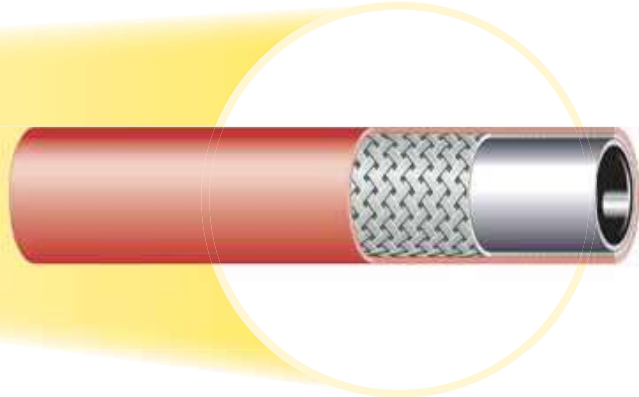

### 主要应用/限制

**通用市场:** 广泛应用于各种场合

**机器人及自动化市场:**

用于集束场合

不得用于空气刹车系统

不得用于高脉冲系统

不推荐使用于发动机燃油系统

### 软管结构

**内胶层:** 聚亚氨脂材料

**增强层:** 高弹力纤维层

**外胶层:** 高性能聚亚氨脂材料  
(有不同颜色的产品)

### 适用介质





矿物油和润滑油，冷冻剂，防冻液，空气，水和油水乳化液。具体化学兼容性见《化学兼容性表》。

### 温度范围

-40 °C 至 +80 °C

### 适用接头系列



XXXX-XX-XX 型号	 软管内径 I. D.				 软管外径	压力范围				 最小弯曲半径	 重量	
						最大工作压力		最小爆破压力				最大真空压力*1
	DN	Inch	Size	mm	mm	MPa	psi	MPa	psi	kPa	mm	
830M-4-XXX-RL	6	1/4	-4	6,3	10,7	1,6	232	6,4	928	10	30	0,08
830M-6-XXX-RL	10	3/8	-6	9,5	14,9	1,6	232	6,4	928	10	50	0,13
830M-8-XXX-RL	12	1/2	-8	12,7	19,1	1,6	232	6,4	928	10	70	0,20
830M-10-XXX-RL	16	5/8	-10	16,0	23,0	1,6	232	6,4	928	10	90	0,26
830M-12-XXX-RL	20	3/4	-12	19,0	26,0	1,6	232	6,4	928	10	110	0,31

\*1=绝对真空压力值为101Kpa减去表中数值。

注: 订货时首先写软管型号然后是规格，外胶层颜色。例如: 830M-4-XXX-RL

XXX=BLK=黑色

BLU=蓝色

RED=红色

GRN=绿色

例如: 830M-4-GRN-RL (绿色)

RL=只接受按卷订货