


# 836 – Push-Lok 软管

适用于高油温应用场合

### 主要特点

- 油温最高达+150 °C
- 蓝色外胶层

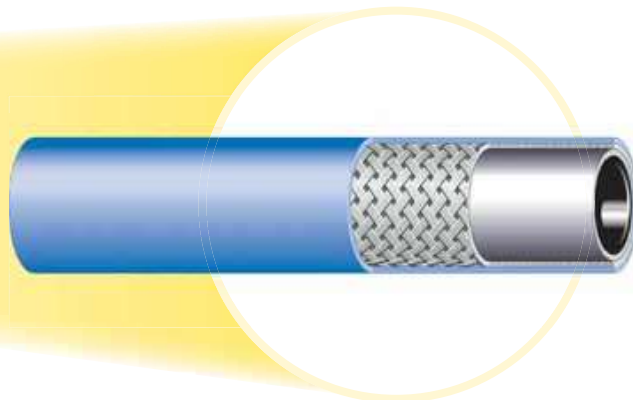

### 主要应用/限制

**通用市场:**超高温场合

不得用于空气刹车系

不得用于高脉冲系统

不推荐使用于发动机燃油系统

### 软管结构

**内胶层:**PKR橡胶

**增强层:**高弹力纤维层

**外胶层:**高性能聚亚氨脂材料  
(有蓝色PKR橡胶)

### 适用介质

矿物油和润滑油, 冷冻剂, 防冻液, 空气, 水和油水乳化液。具体化学兼容性见《化学兼容性表》。





### 温度范围

-48 °C 至 +150 °C

除: 空气..... max. +70 °C  
水.....max. +85 °C

### 适用接头系列



XXXX-XX-XX 型号	 软管内径 I. D.				 软管外径	压力范围				 最小弯 曲半径	 重量	
						最大工作压力		最小爆破压力				最大真空 压力*1
	DN	Inch	Size	mm	mm	MPa	psi	MPa	psi	kPa	mm	
836-4-RL	6	1/4	-4	6,3	12,7	1,7	250	6,8	1000	95	65	0,13
836-6-RL	10	3/8	-6	9,5	15,7	1,7	250	6,8	1000	95	75	0,16
836-8-RL	12	1/2	-8	12,7	19,8	1,7	250	6,8	1000	95	130	0,27
836-10-RL	16	5/8	-10	15,9	23,1	1,7	250	6,8	1000	51	150	0,28
836-12-RL	20	3/4	-12	19,1	26,2	1,7	250	6,8	1000	51	180	0,36

\*1=绝对真空压力值为101Kpa减去表中数值。  
RL=只接受按卷订货