


837BM – Push-Lok 软管

适用于多种场合，包括汽车系统

主要特点

- 柔性好
- 高耐磨性能
- 防潮
- 轻松插入装配

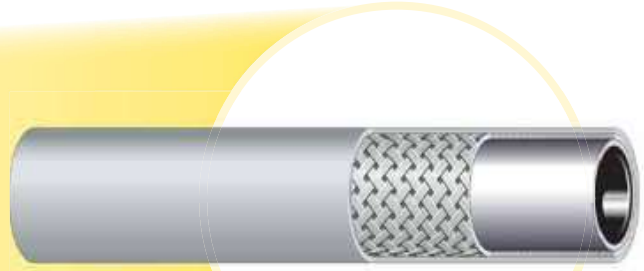

B

主要应用/限制

通用市场: 各种应用场合

汽车: 水/空气

不得用于空气刹车系统

不得用于高脉冲系统

不推荐使用于发动机燃油系统

软管结构

内胶层: PKR橡胶

增强层: 高弹力纤维层

外胶层: 高性能合成橡胶

(有不同颜色产品)

适用介质

矿物油和润滑油(最高至+70°C)，冷冻剂，防冻液，空气，水和乳化液。具体化学兼容性见《化学兼容性表》。

温度范围 -40 °C 至 +100 °C

除: 空气..... max. +70 °C

水.....max. +85 °C

适用接头系列



型号 XXXX-XX-XX	软管内径 I. D.				软管外径 mm	压力范围				最大真空 压力*1 kPa	最小弯 曲半径 mm	重量 kg/m
	DN	Inch	Size	mm		最大工作压力 MPa	psi	最小爆破压力 MPa	psi			
837BM-4-XXX-RL	6	1/4	-4	6,3	12,7	1,6	235	6,4	940	95	65	0,13
837BM-6-XXX-RL	10	3/8	-6	9,5	15,9	1,6	235	6,4	940	95	75	0,16
837BM-8-XXX-RL	12	1/2	-8	12,7	19,8	1,6	235	6,4	940	95	130	0,27
837BM-10-XXX-RL	16	5/8	-10	15,9	23,0	1,6	235	6,4	940	51	150	0,28
837BM-12-XXX-RL	20	3/4	-12	19,1	26,2	1,6	235	6,4	940	51	180	0,36

*1=绝对真空压力值为101Kpa减去表中数值。

注: 订货时首先写软管型号然后是规格，外胶层颜色。例如: 837BM-4-XXX-RL

XXX=BLK=黑色

BLU=蓝色

RED=红色

GRN=绿色

GRA=灰色

例如: 837BM-4-GRN-RL (绿色)

RL=只接受按卷订货