


463 – No-Skive 不剥胶紧凑型软管

高压水清洗应用场合

主要特点

- **No-Skive** 不剥胶软管结构 - 紧凑型设计
- 用于水系统时，工作温度可达+120°C
- 适用于46系列接头

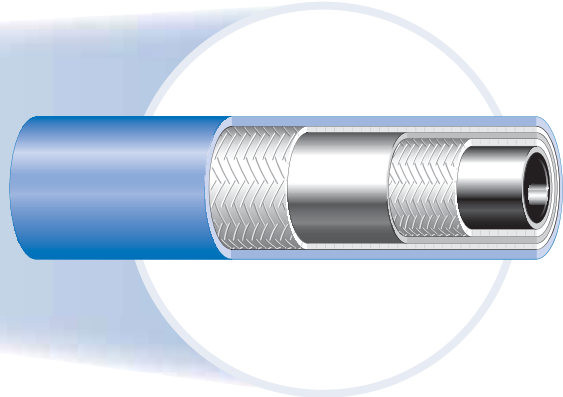

主要应用/限制

高压水清洗应用场合

软管组成

内胶层: 合成橡胶

增强层: 两层高强度钢丝编织层

外胶层: 黑色或蓝色人造合成橡胶

温度范围

水: max. +120 °C

适用接头系列



XXXX-XX-XX 型号	软管内径 I. D.				软管外径	压力范围				最小弯曲半径 mm	重量 kg/m
	DN	Inch	Size	mm	mm	最大工作压力		最小爆破压力			
						MPa	psi	MPa	psi		
463-5-RL	8	5/16	-5	7,9	15,0	40,0	5800	120,0	17400	75	0,31
463-5-BLU-RL	8	5/16	-5	7,9	15,0	40,0	5800	120,0	17400	75	0,31
463-6-RL	10	3/8	-6	9,5	17,4	40,0	5800	120,0	17400	90	0,38
463-6-BLU-RL	10	3/8	-6	9,5	17,4	40,0	5800	120,0	17400	90	0,38
463-8-RL	12	1/2	-8	12,7	20,6	35,0	5075	105,0	15225	110	0,48
463-8-BLU-RL	12	1/2	-8	12,7	20,6	35,0	5075	105,0	15225	110	0,48

同时高温而且高压的工况会缩短软管的使用寿命。