


# EA - BSP内螺纹-60°锥带O型圈-直接头

BS 5200, ISO 12151-6 - DKOR



适用软管类型:

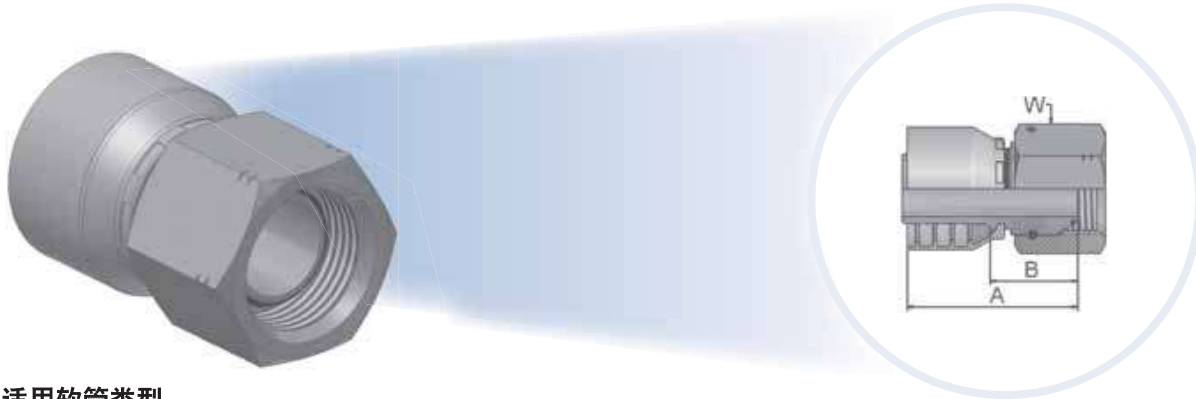

XXXX-XX-XX 型号		软管内径				螺纹 BSP	A	B	W
46	43	DN	Inch	Size	mm		mm	mm	mm
1EA46-4-4	1EA43-4-4	6	1/4	-4	6,3	1/4x19	45	21	19
1EA46-6-4	1EA43-6-4	6	1/4	-4	6,3	3/8x19	49	26	22
1EA46-6-6	1EA43-6-6	10	3/8	-6	9,5	3/8x19	48	26	22
1EA46-8-6	1EA43-8-6	10	3/8	-6	9,5	1/2x14	51	28	27
1EA46-8-8	1EA43-8-8	12	1/2	-8	12,7	1/2x14	52	28	27
1EA46-10-10	1EA43-10-10	16	5/8	-10	15,9	5/8x14	47	21	30
1EA46-12-10	1EA43-12-10	16	5/8	-10	15,9	3/4x14	54	29	32
1EA46-12-12	1EA43-12-12	20	3/4	-12	19,1	3/4x14	50	24	32
1EA46-16-12	1EA43-16-12	20	3/4	-12	19,1	1x11	61	35	41
1EA46-16-16	1EA43-16-16	25	1	-16	25,4	1x11	62	32	41
	1EA43-20-20	32	1-1/4	-20	31,8	1-1/4x11	78	31	50

正常订货情况下配丁腈橡胶O型圈的接头可在-30°C~+105°C温度下正常使用，如有需要，可订购其他特殊材料的O型圈。  
O型圈的尺寸和型号请参考样本E栏中O型圈部分。  
材料: 碳钢, 镀锌