


6A - SAE 62系列直法兰接头

ISO 12151-3-S-S / SFS / 6000 psi



适用软管类型:

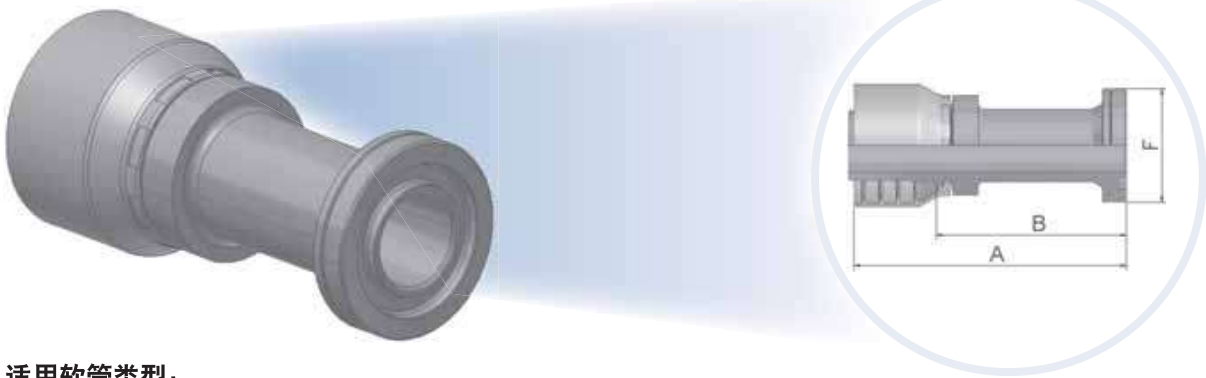

XXXX-XX-XX 型号		软管内径				法兰规格	A	B	F
46	43	DN	Inch	Size	mm		mm	mm	mm
16A46-8-8	16A43-8-8	12	1/2	-8	12,7	1/2	75	52	32
16A46-12-12	16A43-12-12	20	3/4	-12	19,1	3/4	96	70	41
16A46-16-16	16A43-16-16	25	1	-16	25,4	1	111	82	48
16A46-20-20		32	1-1/4	-20	31,8	1-1/4	122	84	54
	16A43-20-20	32	1-1/4	-20	31,8	1-1/4	130	83	54
	16A43-24-20°	32	1.1/4	-20	31,8	1-1/2	131	84	64
	16A43-24-24	40	1-1/2	-24	38,1	1-1/2	141	103	64
	16A43-32-32	50	2	-32	50,8	2	173	124	79

带“°”标记的软管接头必须使用Parkrimp 2 设备扣压。
配套的法兰和O型圈的选型请参照样本E部分。
材料: 碳钢, 镀锌

C