


**CE — 公制内螺纹24°锥带O型圈-轻系列-旋转螺母-45°弯接头**

ISO 12151-2-SWE 45°-L, DKOL 45°



适用软管类型:

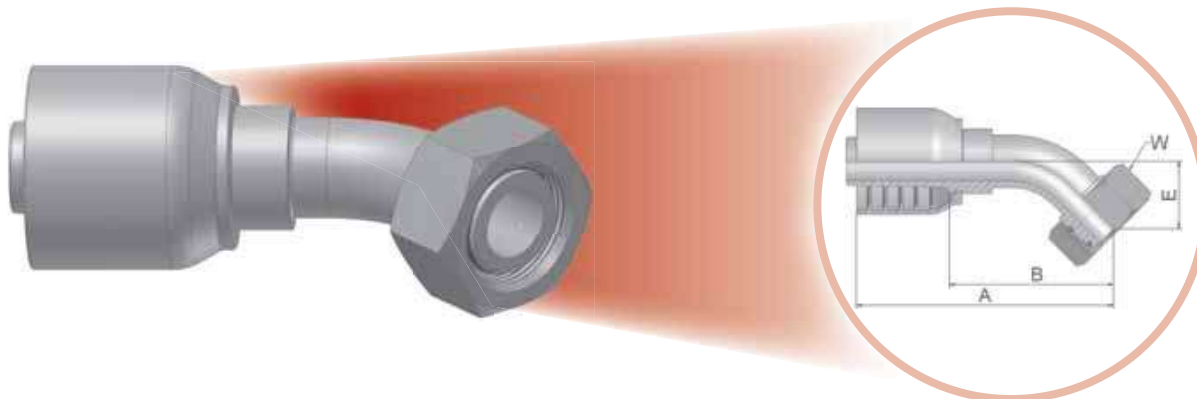

XXXX-XX-XX 型号 70	软管内径				螺纹 公制	钢管 外径	A	B	E	W
	DN	Inch	Size	mm						
1CE70-12-6	10	3/8	-6	9,5	M18x1,5	12	69	40	20	22
1CE70-15-8	12	1/2	-8	12,7	M22x1,5	15	85	50	23	27
1CE70-18-10	16	5/8	-10	15,9	M26x1,5	18	91	52	25	32
1CE70-22-12	20	3/4	-12	19,1	M30x2	22	98	58	26	36
1CE70-28-16	25	1	-16	25,4	M36x2	28	125	80	34	41
1CE70-35-20	32	1-1/4	-20	31,8	M45x2	35	141	94	38	50
1CE70-42-24	40	1-1/2	-24	38,1	M52x2	42	178	118	49	60

正常订货情况下配丁腈橡胶O型圈的接头可在-30°C~+105°C温度下正常使用, 如有需要, 可订购其他特殊材料的O型圈。

O型圈的尺寸和型号请参考样本E栏中O型圈部分。

注意: 选用表中接头的软管总成的工作压力会受接头最大工作压力的限制: 详情请比较A6-3页接头工作压力与制造软管的工作压力。

总成的工作压力为两者中较小者。

材料: 碳钢, 镀锌