


D0 — 公制外螺纹24°内锥-轻系列-直接头

ISO 12151-2-S-L, CEL



适用软管类型:

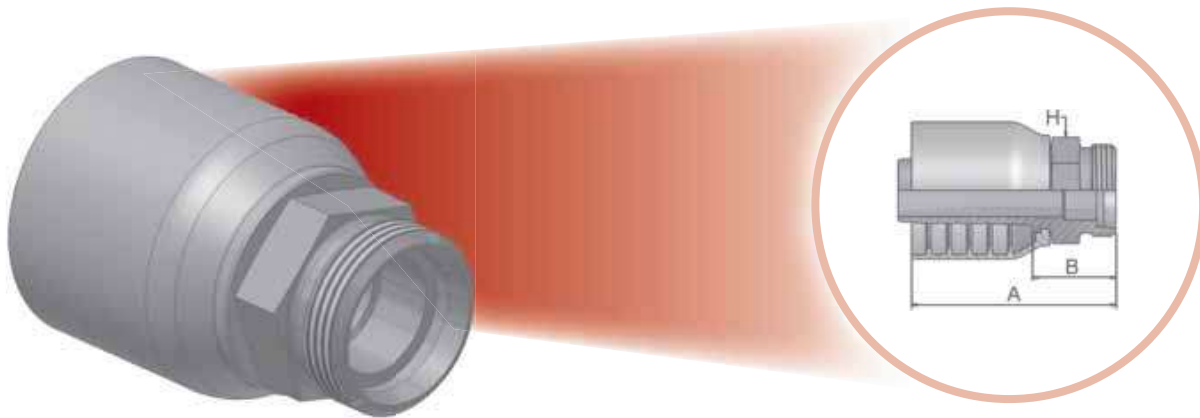

XXXX-XX-XX 型号 70	软管内径				螺纹 公制	钢管 外径	A	B	H
	DN	Inch	Size	mm					
1D070-15-8	12	1/2	-8	12,7	M22x1,5	15	61	26	22
1D070-18-10	16	5/8	-10	15,9	M26x1,5	18	68	28	27
1D070-22-12	20	3/4	-12	19,1	M30x2	22	70	30	30
1D070-28-16	25	1	-16	25,4	M36x2	28	78	33	36

注意：选用表中接头的软管总成的工作压力会受接头最大工作压力的限制；详情请比较A6-3页接头工作压力与制造软管的工作压力。
总成的工作压力为两者中较小者。
材料：碳钢，镀锌