


**C9 — 公制内螺纹24°锥带O型圈-重系列-旋转螺母-直接头**

ISO 12151-2-SWS-S, DKOS



适用软管类型:

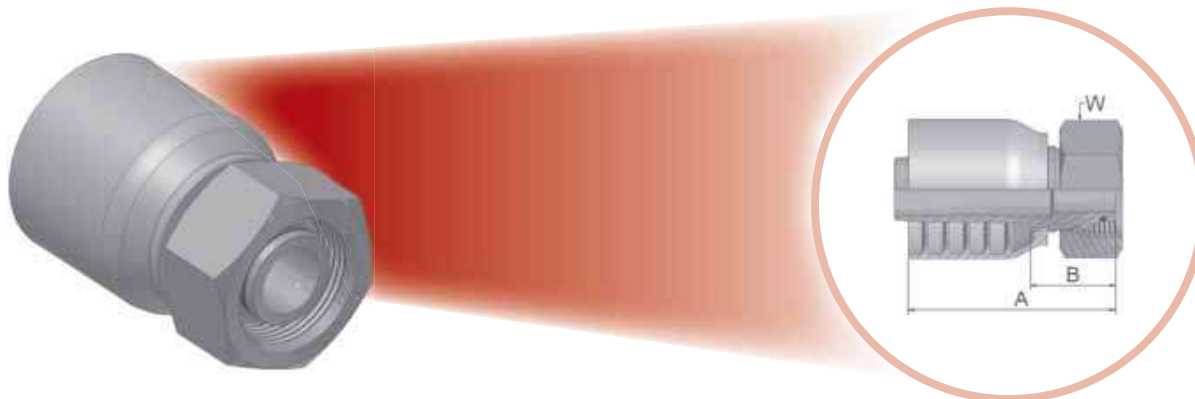

XXXX-XX-XX 型号 70	软管内径				螺纹 公制	钢管 外径	A	B	W
	DN	Inch	Size	mm					
1C970-8-6	10	3/8	-6	9,5	M16x1,5	8	53	24	19
1C970-12-6	10	3/8	-6	9,5	M20x1,5	12	52	22	24
1C970-14-6	10	3/8	-6	9,5	M22x1,5	14	53	24	27
1C970-12-8	12	1/2	-8	12,7	M20x1,5	12	60	25	24
1C970-16-8	12	1/2	-8	12,7	M24x1,5	16	59	24	30
1C970-16-10	16	5/8	-10	15,9	M24x1,5	16	67	27	30
1C970-20-10	16	5/8	-10	15,9	M30x2	20	64	27	36
1C970-25-10	16	5/8	-10	15,9	M36x2	25	65	29	46
1C970-20-12	20	3/4	-12	19,1	M30x2	20	67	27	36
1C970-25-12	20	3/4	-12	19,1	M36x2	25	68	29	46
1C970-25-16	25	1	-16	25,4	M36x2	25	78	33	46
1C970-30-16	25	1	-16	25,4	M42x2	30	80	33	50
1C970-38-20°	32	1-1/4	-20	31,8	M52x2	38	80	33	60

正常订货情况下配丁晴橡胶O型圈的接头可在-30°C~+105°C温度下正常使用，如有需要，可订购其他特殊材料的O型圈。  
O型圈的尺寸和型号请参考样本E栏中O型圈部分。  
带“°”标记的软管接头必须使用Parkrimp 2 设备扣压。  
材料: 碳钢, 镀锌

