


# 1C — 公制内螺纹24°锥带O型圈-重系列-旋转螺母-90°弯接头

ISO 12151-2 – SWE-S, DKOS 90°



适用软管类型:

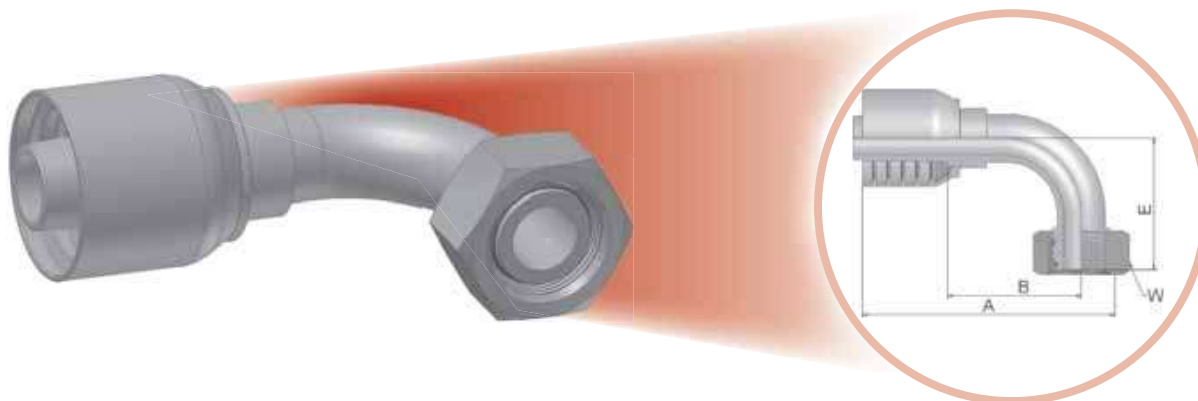

XXXX-XX-XX 型号 70	软管内径				螺纹 公制	钢管 外径	A	B	E	W
	DN	Inch	Size	mm						
11C70-12-6	10	3/8	-6	9,5	M20x1,5	12	67	38	37	24
11C70-14-6	10	3/8	-6	9,5	M22x1,5	14	65	35	37	27
11C70-16-8	12	1/2	-8	12,7	M24x1,5	16	72	37	45	30
11C70-16-10	16	5/8	-10	15,9	M24x1,5	16	79	40	45	30
11C70-20-10	16	5/8	-10	15,9	M30x2	20	79	40	48	36
11C70-25-10	16	5/8	-10	15,9	M36x2	25	85	46	52	46
11C70-25-12	20	3/4	-12	19,1	M36x2	25	89	49	59	46
11C70-25-16	25	1	-16	25,4	M36x2	25	115	68	70	46
11C70-30-16	25	1	-16	25,4	M42x2	30	115	68	76	50
11C70-38-20°	32	1-1/4	-20	31,8	M52x2	38	130	83	80	60

正常订货情况下配丁晴橡胶O型圈的接头可在-30°C~+105°C温度下正常使用，如有需要，可订购其他特殊材料的O型圈。

O型圈的尺寸和型号请参考样本E栏中O型圈部分。

带“°”标记的软管接头必须使用Parkrimp 2 设备扣压。

材料: 碳钢, 镀锌

D