


压力下连接接头

6100 系列

液压快换接头

阴接头

翼形螺母

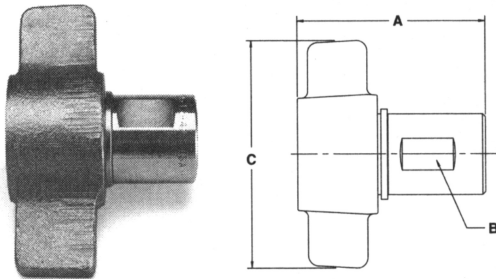


| 规格 (英寸) | 型号 黄铜 | 螺纹尺寸 NPTF | 尺寸(英寸) | | | 重量(磅) 磅/件 |
|------------|----------|--------------|--------|------|------|--------------|
| | | | 总长 | 扳手卡面 | 蝶形螺母 | |
| | | | A | B | C | |
| 3/4 | 6125-08 | 1/2-14 | 3.22 | 1.16 | 4.06 | 1.30 |
| 3/4 | 6125-12 | 3/4-14 | 3.22 | 1.16 | 4.06 | 0.12 |
| 1 | 6125-16 | 1-11 1/2 | 3.87 | 1.43 | 4.38 | 1.89 |
| 1 1/4 | 6125-20 | 1 1/4-11 1/2 | 4.16 | 1.78 | 5.20 | 0.26 |
| 1 1/2 | 6125-24 | 1 1/2-11 1/2 | 4.34 | 2.00 | 5.32 | 0.36 |

BSPP 端口供货事宜, 请与派克有限公司当地办事处联系。

| 规格 | 螺纹尺寸 | d1 | 六角 | LF | 件号 |
|-----------------|-------|-------|----------|-------|-------------|
| 内螺纹 BSPP | | | | | |
| 3/4" | 1/2 | 103.1 | 1 5/32" | 78.0 | 6125-08BSPP |
| 3/4" | 3/4 | 103.1 | 1 5/32" | 78.0 | 6125-12BSPP |
| 1" | 1 | 111.3 | 1 7/16" | 93.2 | 6125-16BSPP |
| 1 1/4" | 1 1/4 | 132.1 | 1 25/32" | 101.9 | 6125-20BSPP |
| 1 1/2" | 1 1/2 | 135.1 | 2" | 103.9 | 6125-24BSPP |


六角螺母

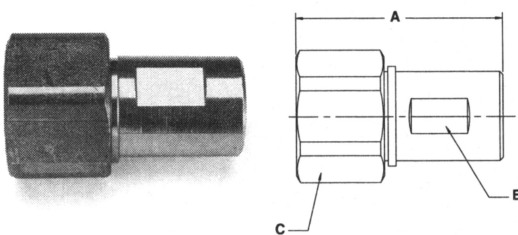

| 规格 (英寸) | 型号 黄铜 | 螺纹尺寸 NPTF | 尺寸(英寸) | | | 重量(磅) 磅/件 |
|------------|----------|--------------|--------|------|------|--------------|
| | | | 总长 | 扳手卡面 | 蝶形螺母 | |
| | | | A | B | C | |
| 3/4 | 6135-08 | 1/2-14 | 3.22 | 1.16 | 1.75 | 1.07 |
| 3/4 | 6135-12 | 3/4-14 | 3.22 | 1.16 | 1.75 | 1.07 |
| 1 | 6135-16 | 1-11 1/2 | 3.87 | 1.43 | 2.13 | 1.63 |
| 1 1/4 | 6135-20 | 1 1/4-11 1/2 | 4.16 | 1.78 | 2.50 | 2.47 |
| 1 1/2 | 6135-24 | 1 1/2-11 1/2 | 4.34 | 2.00 | 2.75 | 3.15 |

BSPP 端口供货事宜, 请与派克有限公司当地办事处联系。

阳接头

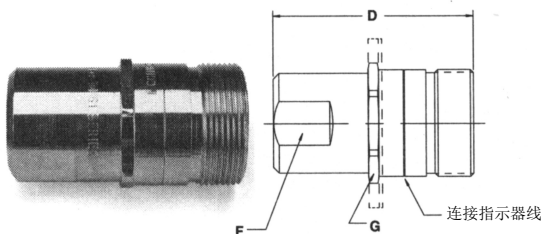


| 规格 (英寸) | 型号黄铜 (不带法兰) | 型号黄铜 (带法兰) | 螺纹尺寸 NPTF | 尺寸(英寸) | | | 重量(磅) 磅/件 |
|------------|----------------|---------------|--------------|--------|----------|----------|--------------|
| | | | | 总长 | 六角 尺寸 | 扳手 卡面 | |
| | | | | D | G | F | |
| 3/4 | 6105-08 | 6115-08 | 1/2-14 | 3.11 | 1.62 | 1.18 | 0.82 |
| 3/4 | 6105-12 | 6115-12 | 3/4-14 | 3.11 | 1.62 | 1.18 | 0.76 |
| 1 | 6105-16 | 6115-16 | 1-11 1/2 | 3.55 | 1.88 | 1.56 | 1.30 |
| 1 1/4 | 6105-20 | 6115-20 | 1 1/4-11 1/2 | 3.71 | 2.13 | 1.88 | 1.65 |
| 1 1/2 | 6105-24 | 6115-24 | 1 1/2-11 1/2 | 4.12 | 2.50 | 2.18 | 2.61 |

BSPP 端口供货事宜, 请与派克有限公司当地办事处联系。

| 规格 | 螺纹 尺寸 | ① | ② | LM | 件号 | |
|-----------------|----------|--------|---------|-------|-------------|-----|
| | | | | | 不带法兰 | 带法兰 |
| 内螺纹 BSPP | | | | | | |
| 3/4" | 1/2 | 1 5/8" | 1 3/16" | 79.0 | 6105-08BSPP | |
| 3/4" | 3/4 | 1 5/8" | 1 3/16" | 79.0 | 6105-12BSPP | |
| 1" | 1 | 1 7/8" | 1 9/16" | 90.2 | 6105-16BSPP | |
| 1 1/4" | 1 1/4 | 2 1/8" | 1 7/8" | 94.2 | 6105-20BSPP | |
| 1 1/2" | 1 1/2 | 2 1/2" | 2 3/16" | 104.6 | 6105-24BSPP | |

法兰片

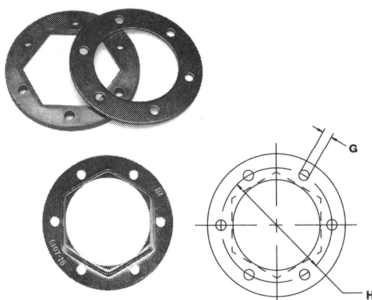

| 规格 (英寸) | 型号 碳钢 | 尺寸(英寸) | |
|------------|-------------|--------|-------|
| | | 孔圈直径 | 螺孔直径 |
| | | G | H |
| 3/4 | 6107-08(1件) | .208 | 2.125 |
| 1 | 6107-16(1件) | .208 | 2.375 |
| 1 1/4 | 6107-20(1件) | .208 | 2.625 |
| 1 1/2 | 6107-24(1件) | .281 | 3.250 |