

液压快换接头

高压接头


TC 系列



技术规范

规格(英寸)	3/8
额定压力(Psi)	10,000
额定流量(GPM)	6
温度范围(标准密封件)	-20°至+400°F

性能

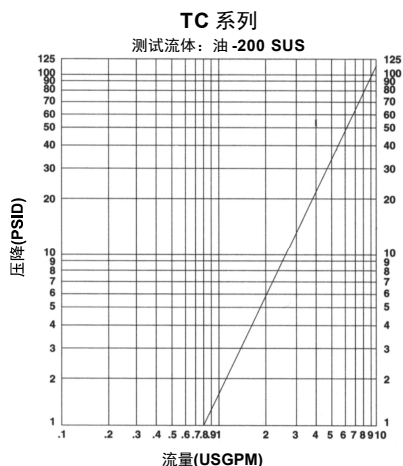

特征


- 牢靠的阀止挡。阀轴架可保持阀对中并提供金属对金属的阀止挡，从而确保每次阀都可完全打开。
- 带橡胶密封件的精密加工阀可在断开后提供牢靠的关闭。
- 经过淬火处理的阳接头和套筒以及实心棒料结构造就优质接头，它可最大的抵抗由于液压和机械冲击而造成的损坏。
- 耐用球锁机构保证每次都能可靠连接。更多数量的锁定钢球均匀分配工作负载，同时提供对中及旋转动作从而减小软管扭曲并延长软管使用期。警告：这类产品不能用作旋转接头，在压力下旋转会导致过度或过早磨损。
- 采用内螺纹(NPSF)标准。
- 标准氟橡胶密封设计成能经受住极高压力的冲击并提供可靠的密封。Teflon®支撑环可在高压应用中支持密封件。
- 套筒锁紧机构可防止接头在地上拖动时意外断开。

应用

派克 TC 系列接头可用于建筑、铁路维护及房屋迁移行业。用在液压千斤顶设备时，这类接头可消除由螺纹连接不当引起的代价较高的停机时间。对于需要高压应用状况下，需要可靠的连接方式，这种快换接头比螺纹型连接快得多。


备注：保护性防尘塞及防尘帽在快换接头的使用期方面起着至关重要的作用，而且不选择适当的防尘塞及防尘帽即说明接头的购置不完善。对于派克所有系列液压接头所需的防尘塞及防尘帽，请参见目录所示的相关页中的内容。

阴接头

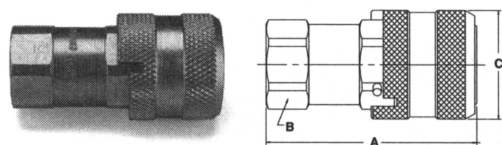

规格 (英寸)	型号 碳钢	接头螺纹 尺寸	总长	尺寸(英寸)			重量(磅) 磅/件
				六角 尺寸	最大 直径	重量(磅) 磅/件	
3/8	TC-371	3/8-18 NPSF	A	B	C	0.43	

阳接头

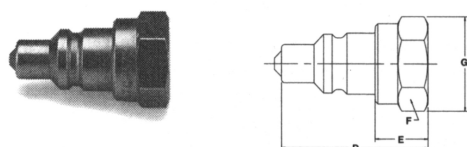

规格 (英寸)	型号 碳钢	接头螺纹 尺寸	总长	外露 长度	尺寸(英寸)			重量(磅) 磅/件
					六角 尺寸	最大 直径	重量(磅) 磅/件	
3/8	TC-372	3/8-18 NPSF	D	E	F	G	0.14	

NPSF-National Pipe Straight Fuel