


TE-M 三通接头 - 公制螺纹金属密封

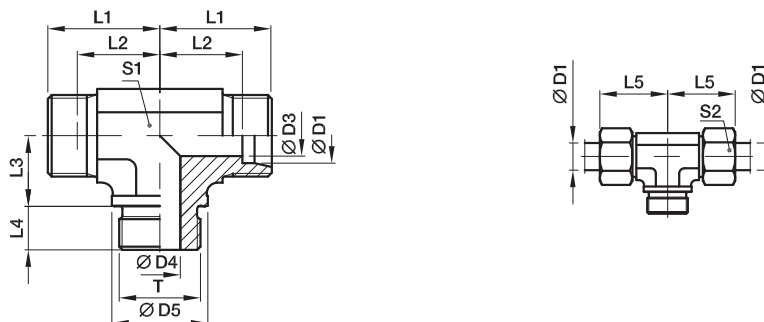

| 系列 | D1 | T | D3 | D4 | D5 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | S1 | S2 | 重量 克/件 | 订货号* | 工作压力 (bar) | |
|----|----|---------|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|-----------|---------------|------------|-----|
| | | | | | | | | | | | | | | | CF | 71 |
| L | 22 | M26×1.5 | 19 | 18 | 31 | 35 | 27.5 | 26 | 16 | 44 | 27 | 36 | 208 | TE22LM | 160 | 160 |
| | 28 | M33×2 | 24 | 23 | 39 | 38 | 30.5 | 30 | 18 | 47 | 36 | 41 | 352 | TE28LM | 160 | 160 |
| | 35 | M42×2 | 30 | 30 | 49 | 45 | 34.5 | 34 | 20 | 56 | 41 | 50 | 554 | TE35LM | 160 | 160 |
| | 42 | M48×2 | 36 | 36 | 55 | 51 | 40.0 | 39 | 22 | 63 | 50 | 60 | 847 | TE42LM | 160 | 160 |
| S | 20 | M27×2 | 16 | 16 | 32 | 37 | 26.5 | 26 | 16 | 48 | 27 | 36 | 265 | TE20SM | 400 | 400 |
| | 25 | M33×2 | 20 | 20 | 39 | 42 | 30.0 | 30 | 18 | 54 | 36 | 46 | 482 | TE25SM | 250 | 250 |
| | 30 | M42×2 | 25 | 25 | 49 | 49 | 35.5 | 34 | 20 | 62 | 41 | 50 | 772 | TE30SM | 160 | 160 |
| | 38 | M48×2 | 32 | 32 | 55 | 57 | 41.0 | 39 | 22 | 72 | 50 | 60 | 1121 | TE38SM | 160 | 160 |

* 不含螺母及卡套，总成型号及不同密封材料的货号参考D6页。

请根据
表面处理及
材料添加后缀

| 订货号后缀 | | |
|-----------|-------------|-----------|
| 材料 | 表面处理 及材料 | 示例 |
| 碳钢，无六价铬镀锌 | CF | TE20SMCFX |
| 不锈钢 | 71 | TE20SM71X |