


**DG 104-R 弯通滚珠轴承旋转接头**

BSPP外螺纹-ED密封(ISO1179)/EO 24°锥

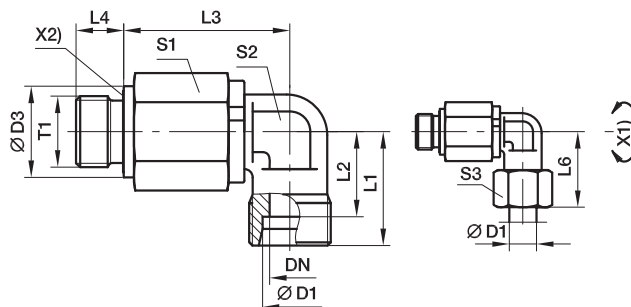

X1) 轴

X2) ED密封圈

| 系列 | D1 | T1        | DN | D3 | L1 | L2   | L3   | L4 | L6 | S1 | S2 | S3 | 重量<br>克/件 | 订货号*          | CF        |
|----|----|-----------|----|----|----|------|------|----|----|----|----|----|-----------|---------------|-----------|
| S  | 06 | G 1/4 A   | 05 | 19 | 23 | 16.0 | 39.5 | 12 | 31 | 22 | 17 | 17 | 131       | DG104/06SROMD | 工作压力请参考表一 |
|    | 08 | G 1/4 A   | 05 | 19 | 24 | 17.0 | 39.5 | 12 | 32 | 22 | 17 | 19 | 135       | DG104/08SROMD |           |
|    | 12 | G 3/8 A   | 10 | 22 | 29 | 21.5 | 51.0 | 12 | 38 | 30 | 22 | 24 | 284       | DG104/12SROMD |           |
|    | 16 | G 1/2 A   | 10 | 27 | 33 | 24.5 | 49.0 | 14 | 43 | 30 | 22 | 30 | 284       | DG104/16SROMD |           |
|    | 20 | G 3/4 A   | 16 | 32 | 37 | 26.5 | 67.0 | 16 | 48 | 41 | 36 | 36 | 752       | DG104/20SROMD |           |
|    | 25 | G 1 A     | 16 | 40 | 42 | 30.0 | 65.0 | 18 | 54 | 41 | 36 | 46 | 789       | DG104/25SROMD | 工作压力请参考表一 |
|    | 30 | G 1 1/4 A | 26 | 50 | 49 | 35.5 | 82.5 | 20 | 62 | 60 | 50 | 50 | 1713      | DG104/30SROMD |           |
|    | 38 | G 1 1/2 A | 26 | 55 | 57 | 41.0 | 80.5 | 22 | 72 | 60 | 50 | 60 | 1915      | DG104/38SROMD |           |

\* 交货时不带螺母及卡套,总成及不同的密封材料订货号参见D6页


 \*请根据  
表面处理及  
材料添加后缀。

| 订货号后缀         |             |                 |         |
|---------------|-------------|-----------------|---------|
| 材料            | 表面处理<br>及材料 | 示例              | 标准密封材料  |
| 碳钢,<br>无六价铬镀锌 | CF          | DG104/06SROMDCF | VIT/NBR |