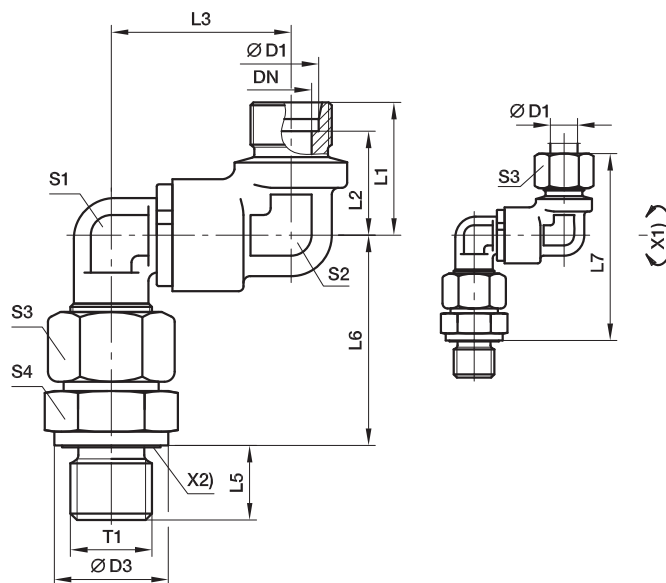


DG 106-M 双弯通滚珠轴承旋转接头—公制螺纹ED密封

 公制螺纹-ED密封(ISO997)/EO 24°锥
 (外螺纹端轴向可调, DG105+EGE组合)

 X1) 轴
 X2) ED密封圈

系列	D1	T1	DN	D3	L1	L2	L3	L5	L6	L7	S1	S2	S3	S4	重量 克/件	订货号*	CF
S	12	M 18 × 1.5	5.0	24	34	26.5	53.0	12	55.5	99	24	22	24	24	495	DG106/12SMOMD	工作压力请参考表一
	16	M 22 × 1.5	9.5	27	34	25.5	53.0	14	61.5	105	24	24	30	27	551	DG106/16SMOMD	
	20	M 27 × 2	16.0	32	50	39.5	76.0	16	69.5	131	36	32	36	32	1289	DG106/20SMOMD	
	25	M 33 × 2	16.0	40	50	38.0	76.0	18	78.0	140	36	32	46	41	1532	DG106/25SMOMD	
	30	M 42 × 2	26.0	50	58	44.5	92.5	20	86.5	158	50	50	50	50	3007	DG106/30SMOMD	工作压力请参考表一
38	M 48 × 2	26.0	55	58	42.0	92.5	22	101.0	174	50	50	60	55	3441	DG106/38SMOMD		

* 交货时不带螺母及卡套,总成及不同的密封材料订货号参见D6页

 *请根据
 表面处理及
 材料添加后缀。

订货号后缀			
材料	表面处理 及材料	示例	标准密封材料
碳钢, 无六价铬镀锌	CF	DG106/06SMOMDCF	VIT/NBR