

115系列 – 平面系列 80 MPa

- 平面设计
- 断开和连接时无滴漏
- 有标配的防尘帽
- 单手操作
- 自动安全锁紧装置
- 铝制后端部件的轻型设计
- 可与115标准公接头连接


CEJN115平面系列工作压力为80Mpa. 该平面母接头是轻巧型设计, 后端部件是铝质的, 这使该系列接头适用于有重量要求较高的的应用工况. 该平面接头是专为救援工具, 扭力扳手和电缆切割机等机具设计. 该系列有标准版本.



技术数据

正常口径.....	2.5 毫米
流量.....	5.3 升/分钟
最大工作压力.....	80.0 MPa
最小爆破压力.....	280.0 MPa
温度范围.....	-30°C – +100°C
母接头材质.....	硬化钢镀锌
公接头材质.....	硬化钢镀锌
密封材料.....	-

在压降0.4兆帕时的流量

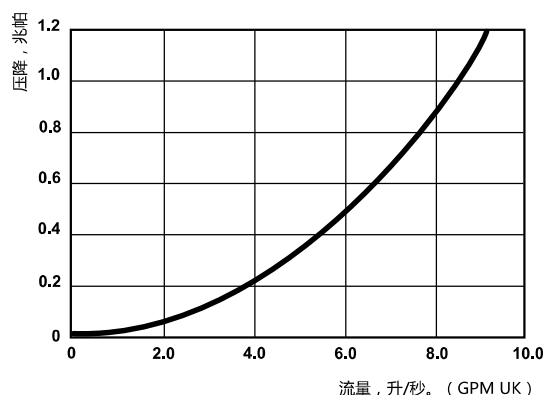

流量, 升/秒。(GPM UK)

关于防尘盖的更多信息, 请阅读第 41 页。

	产品编号	备注	连接	长度	直径	扳手尺寸	循环扭矩 (Nm)	推荐密封方式	
母接头	内螺纹	101151200	包含橡胶铁密封	G 1/4"	73.9	31	24	70-80	T2*
公接头	内螺纹	101156102	-	Rc 1/4"	36.7	25.4	22	30-40	-
		101156104	-	Rc 3/8"	38	27.7	24	40-50	-
		101156201	-	G 1/8"	33.3	19.6	17	40-50	T1*
		101156202	-	G 1/4"	38	25.4	22	40-50	CMS*
		101156204	-	G 3/8"	39.5	27.7	24	70-80	T3*
		101156401	-	1/8" NPT	33.3	19.6	17	20-25	-
		101156402	-	1/4" NPT	35.7	25.4	22	30-40	-
	外螺纹	101156404	-	3/8" NPT	37	27.7	24	40-50	-
		101156152	-	R 1/4"	62.5	25.4	22	50-60	-
		101156154	-	R 3/8"	63	25.4	22	70-80	-
		101156212	-	G 1/4"	50.3	25.4	22	40-50	T2*
		101156254	-	G 3/8"	62	25.4	22	70-80	T3*
		101156451	-	1/8" NPT	50.8	19.6	17	40-50	-
		101156452	-	1/4" NPT	61.5	25.4	22	50-60	-
		101156454	-	3/8" NPT	62.1	25.4	22	70-80	-
101156272	管道破裂阀会在流量超过 13 l/min (2.9 GPM uk) 时关闭	G 1/4"	52	25.4	22	40-50	T2*		

*CMS= Cejn 铁密封(120° cone), T1= 橡胶铁密封(19 950 0061), T2=橡胶铁密封(19 950 0062), T3= 橡胶铁密封(19 950 0064), T4=高强度橡胶铁密封 (19 950 0083), W= copper 垫片(09 950 4600). 螺纹连接按ISO标准. 所有尺寸都按毫米计算 具体价格和货期请与CEJN联系 具体保养措施, 请登录我们的网站 www.cejn.com



<http://www.cejn.com/Products/High-Pressure-Hydraulics/Flat-Face-Couplings--Nipples/Series-115-Flat-Face/>