

# 117系列 – 100 MPa

- 紧凑型设计
- 独特的密封设计
- 连接和断开时无滴漏
- 有标配的防尘帽
- 母接头有安全锁紧环


117系列功能和质量与115系列相同，可同时用于同样的场合，但不能互相连接。  
材质为钢镀锌，有标配的公母防尘罩。



## 技术数据

正常口径.....	2.5 毫米
流量.....	6.0 升/分钟
最大工作压力.....	100.0 MPa
最小爆破压力.....	260.0 MPa
温度范围.....	-30°C – +100°C
母接头材质.....	硬化钢镀锌。
公接头材质.....	硬化钢镀锌。
密封材料.....	Nitrile (NBR)，其他密封请与CEJN联系

压降为0.4兆帕时的流量

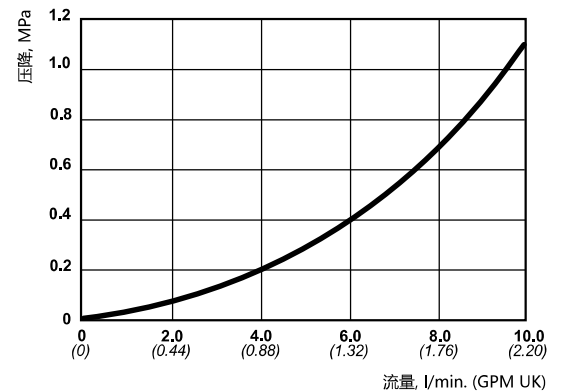

关于防尘盖的更多信息，请阅读第 41 页。

	产品编号	备注	连接	长度	直径	扳手尺寸	循环扭矩 (Nm)	推荐密封方式	
<b>母接头</b>	内螺纹	101171202	-	G 1/4"	61.3	28	24	40-50	CMS*
		101171404	-	3/8" NPT	60.3	28	24	70-80	-
	外螺纹	101171254	-	G 3/8"	60.8	28	24	70-80	T3*
		101171454	-	3/8" NPT	62.3	28	24	70-80	-
<b>安全锁紧的母接头</b>	内螺纹	101171232	-	G 1/4"	61.3	28	24	40-50	CMS*
		101171434	-	3/8" NPT	60.3	28	24	70-80	-
<b>公接头</b>	内螺纹	101176202	-	G 1/4"	38	25.4	22	40-50	CMS*
		101176404	-	3/8" NPT	37	27.7	24	40-50	-
<b>转换接头</b>	活动螺母连接	199501650	过渡头	G 1/4"	44	50.5	22	40-50	CMS*

\*CMS= CEJN 金属密封 (120° cone), T1= 橡胶金属密封(19 950 0061), T2= 橡胶金属密封 (19 950 0062), T3= 橡胶金属密封 (19 950 0064), T4= 高强度橡胶金属密封(19 950 0083), W= cupper 密封(09 950 4600). 螺纹连接按照ISO标准。所有尺寸按毫米 请与CEJN或者授权代理商询问价格和货期 具体维护保养建议，请登入我们网站 [www.cejn.com](http://www.cejn.com)



<http://www.cejn.com/Products/High-Pressure-Hydraulics/Couplings--Nipples/Series-117-100-MPa/>