

116 系列 – T 型接头 150 MPa

- 整体式设计
- 轻巧、紧凑
- 具成本效益

CEJN 116 系列的 T 型接头是一个轻巧且整体式的公母接头组合，可串行连接在高压液压的工具上，例如螺栓松紧器和油缸。更换传统的端口模块可能需要多达 13 项部件、至少 5 种不同的部件编号，紧凑的 T 型接头可通过减少潜在的泄漏点以最大程度地减少泄漏的风险。改良过的密封材料让有阀公接头在断开连接时可承受动态负载，而没有密封材料损坏的风险。测试过且预装配的接头随时可安装，因而节约了装配时间和成本。





技术数据

正常通径.....	2.5 毫米
流量.....	6.0 升/分钟
最大工作压力.....	150.0 MPa
最小爆破压力.....	300.0 MPa
温度范围.....	-30°C – +100°C
母接头材质.....	硬化钢镀锌。
公接头材质.....	硬化钢镀锌。
密封材料.....	丁腈橡胶 (NBR)，根据要求可提供其他密封材料

流量能力在 0.4 MPa 压降下测得

油量

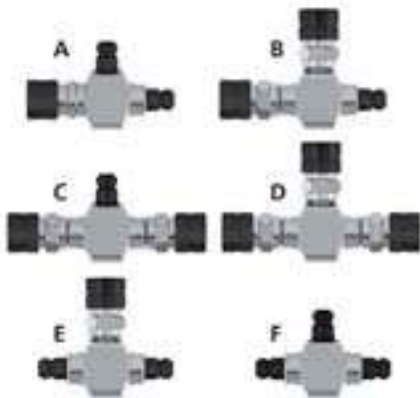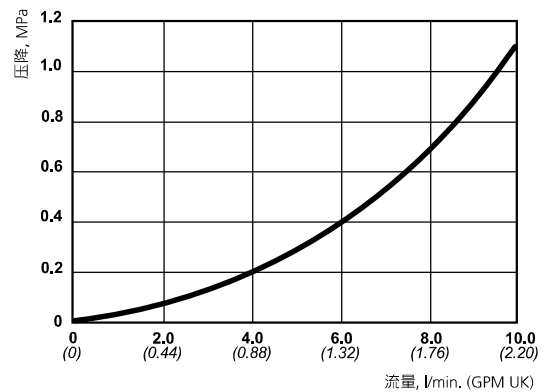

关于防尘盖的更多信息，请阅读第 41 页。

	产品编号	长度	
A	T 型接头	101163166	103
B	T 型接头	101163116	121
C	T 型接头	101163161	149
D	T 型接头	101163111	149
E	T 型接头	101163616	94
F	T 型接头	101163666	94

所有测量结果的单位均为毫米 (mm)。所有测量结果的单位均为毫米 (mm)。请访问我们的网站：www.cejn.com，以获得一般维护提示。



<http://www.cejn.com/Products/High-Pressure-Hydraulics/Couplings-Nipples/Series-116-T-Connection/>