


165系列

DN 5 钢

DN 5.0 (3/16") • 流量 3.6 l/min (0.8 GPM UK). 连接时最大工作压力72兆帕，钢质材料丁腈橡胶密封。

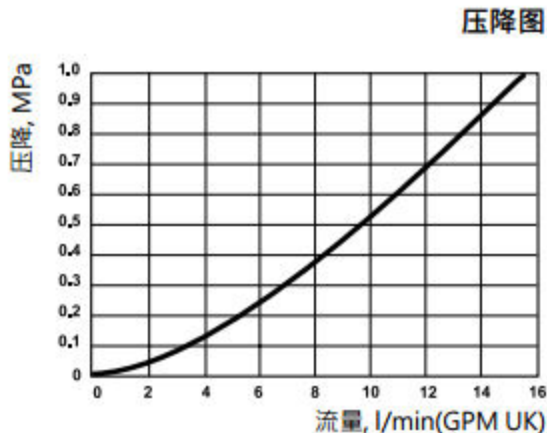

		产品编号	连接	长度	直径	扳手尺寸	密封
母接头	内螺纹	101651201	G 1/8"	47	22	19	NBR
公接头	内螺纹	101656201	G 1/8"	36.3	19.3	17	NBR

螺纹连接根据ISO标准 所有尺寸单位为 mm 具体价格及货期请与CEJN联系，或联系各区域指定代理商。更多信息请登录我们的网站：www.cejn.com