


065系列

DN 25 钢

DN 25 (1")。流量 189 l/min (41.6 GPM UK)。连接时最大工作压力30兆帕，钢质材料丁腈橡胶密封。部分X65系列ISO 16028标准接头可以兼容其他平面的钢质接头。

压降图

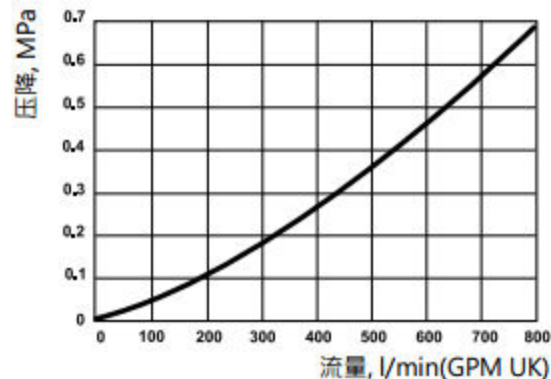

		产品编号	连接	长度	直径	扳手尺寸	密封
母接头	内螺纹	100651203	G 1"	109	60	46	NBR/PUR
		100651204		118.5	60	55	NBR/PUR
		100651263		109	55	46	NBR/PUR
		100651281		120	60	55	NBR/PUR