


# 362系列

DN 10

DN 10 (3/8")。流量 21 l/min (4.6 GPM UK)。最大工作压力是22 Mpa。电镀钢材质·丁腈橡胶密封。X62系列ISO 16028标准接头可以与其他电镀钢的平面接头互换

压降图

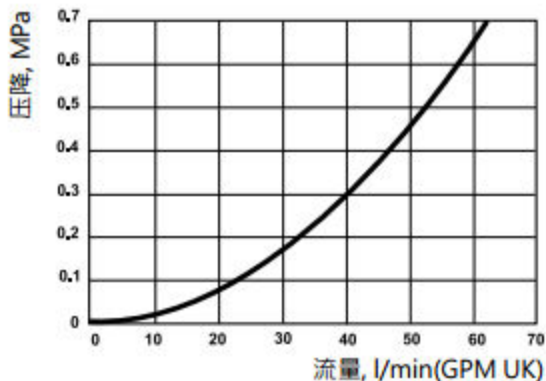

		产品编号	连接	长度	直径	扳手尺寸	密封
母接头	内螺纹	103621204	G 3/8"	67.5	31.2	24	NBR
		103621205	G 1/2"	70.9	31.2	27	NBR
		103621404	3/8" NPT	67.5	31.2	24	NBR
公接头	内螺纹	103626204	G 3/8"	63	28	25	NBR
		103626205	G 1/2"	64	30	27	NBR
		103626405	1/2" NPT	63	28	25	NBR