


562系列

DN 12.5

DN 12.5 (1/2")。流量 41 l/min (9.0 GPM UK)。最大工作压力是22 Mpa。电镀钢材质，丁腈橡胶密封。X62系列ISO 16028标准接头可以与其他电镀钢的平面接头互换。

压降图

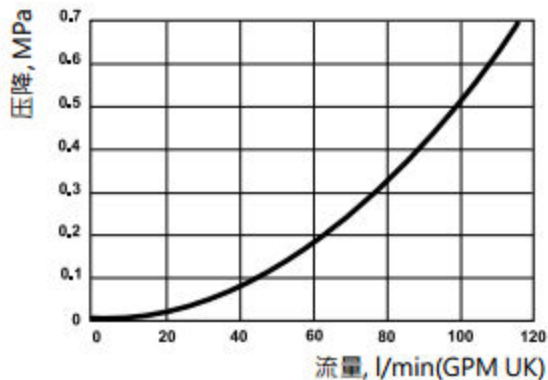

		产品编号	连接	长度	直径	扳手尺寸	密封
母接头	内螺纹	105621205	G 1/2"	74.8	38.2	32	NBR
		105621207	G 3/4"	76.3	38.2	33	NBR
		105621405	1/2" NPT	74.8	38.2	32	NBR
公接头	内螺纹	105626205	G 1/2"	71	35.5	32	NBR
		105626207	G 3/4"	73	36.5	33	NBR
		105626407	3/4" NPT	71	35.5	32	NBR