


525系列

DN 12.5 钢

DN 12.5 mm (1/2") · 流量 122 l/min (26.8 GPM UK)

· 最大工作压力是30 Mpa · 电镀钢材质 · 丁腈橡胶密封。

压降图

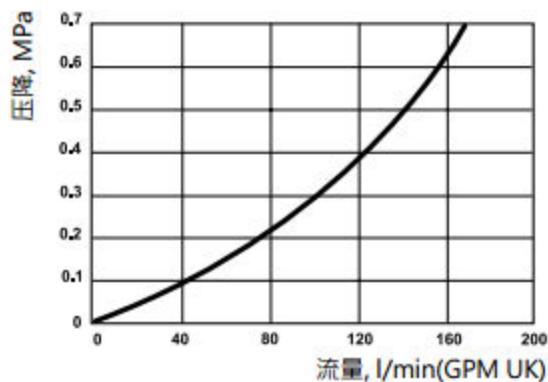

		产品编号	连接	长度	直径	扳手尺寸	密封
母接头	内螺纹	105251205	G 1/2"	67.6	41	33	NBR
		105251215	G 1/2"	67.6	41	33	FPM
母接头不含阀	内螺纹	105250205	G 1/2"	67.6	41	33	NBR
母接头带卸压阀	内螺纹	105251235	G 1/2"	67.6	41	33	NBR
公接头	内螺纹	105256205	G 1/2"	42.5	29	27	NBR
		105256215	G 1/2"	42.5	29	27	FPM
公接头不含阀	内螺纹	105255205	G 1/2"	42.5	29	27	-
公接头带卸压阀	内螺纹	105256235	G 1/2"	42.5	29	27	NBR