


# 525系列

DN 20 钢

DN 20 mm (3/4") · 流量 250 l/min (55.0 GPM UK)  
· 最大工作压力是28 Mpa · 电镀钢材质 · 丁腈橡胶密封。

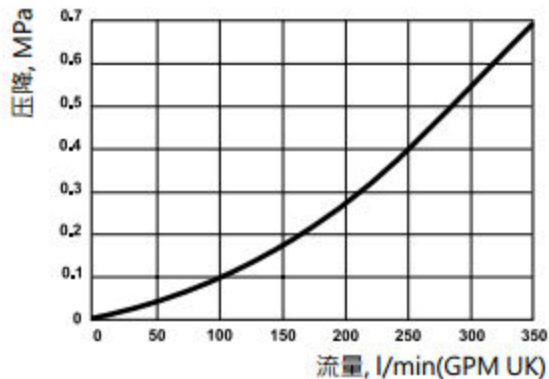

		产品编号	连接	长度	直径	扳手尺寸	密封
母接头	内螺纹	105251207	G 3/4"	76.2	52	38	NBR
		105251217	G 3/4"	76.2	52	38	FPM
母接头不含阀	内螺纹	105250207	G 3/4"	76.2	52	38	NBR
母接头带卸压阀	内螺纹	105251237	G 3/4"	76.2	52	38	NBR
公接头	内螺纹	105256207	G 3/4"	47	39	36	NBR
		105256217	G 3/4"	47	39	36	FPM
公接头不含阀	内螺纹	105255207	G 3/4"	47	39	36	-
公接头带卸压阀	内螺纹	105256237	G 3/4"	47	39	36	NBR