


525系列

DN 25 钢

DN 25 mm (1") · 流量 425 l/min (93.5 GPM UK) · 最大工作压力是25 Mpa · 电镀钢材质 · 丁腈橡胶密封。

压降图

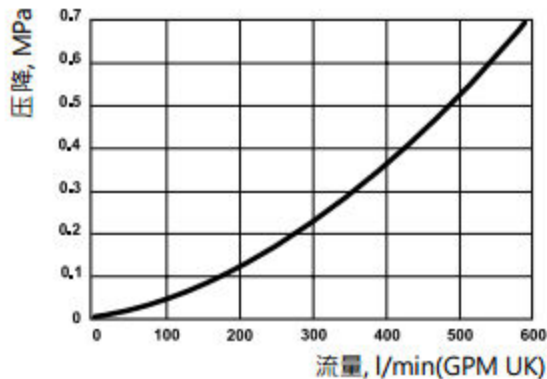

		产品编号	连接	长度	直径	扳手尺寸	密封
母接头	内螺纹	105251209	G 1"	92	62	48	NBR
		105251219	G 1"	92	62	48	FPM
母接头不含阀	内螺纹	105250209	G 1"	92	62	48	NBR
母接头带卸压阀	内螺纹	105251239	G 1"	92	62	48	NBR
公接头	内螺纹	105256209	G 1"	56.5	48	45	NBR
		105256219	G 1"	56.5	48	45	FPM
公接头不含阀	内螺纹	105255209	G 1"	56.5	48	45	-
公接头带卸压阀	内螺纹	105256239	G 1"	56.5	48	45	NBR