


223系列 - 标准品

全球

- 能与一些其他品牌互换
- 较小的外型尺寸
- 大流量设计


223系列包含公接头和母接头，适用于压缩空气，流体和真空应用。223系列的全部产品外型尺寸较小，这使得在狭小空间也可操作。除了尺寸，该产品设计流量大而稳定。该系列产品可与市场上其他品牌的相同尺寸互换。

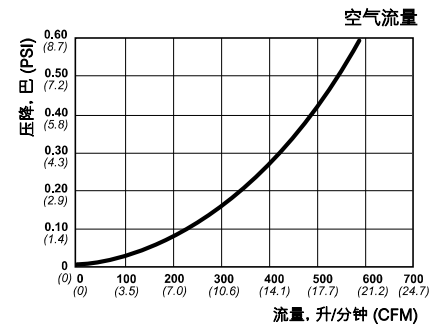

技术资料

有效通径	5.0 毫米 (3/32")
流量	535 升/分钟 (18.9 CFM)
最大工作压力	15 巴 (220 PSI)
最小爆破压力	60 巴 (870 PSI)
温度范围	-20° C 至 +70° C (-4° F 至 +158° F)
母接头材料	镀镍黄铜
公接头的材料	镀镍黄铜
可替换	Rectus 21

母接头	零配件编号	连接尺寸
 软管接头	102231930	4.0 mm (5/32")
	102231932	6.0 mm (1/4")
 外螺纹	102231951	G 1/8"
	102231952	G 1/4"
 内螺纹	102231901	G 1/8"
	102231902	G 1/4"

NIPPLES	零配件编号	连接尺寸
 软管接头	102235930	4.0 mm (5/32")
	102235932	6.0 mm (1/4")
 外螺纹	102235951	G 1/8"
	102235952	G 1/4"
 内螺纹	102235901	G 1/8"
	102235902	G 1/4"