

326 系列 - 标准品

CEJN不锈钢独创的标准

全球市场

- 针对绝大多数的应用环境
- 易于连接
- 功能强大并持久耐用

326 系列能够耐受腐蚀性介质，适合食品、海上和蒸汽应用。在此系列中提供了单向和双向关断类型，只需单手即可操作。标配带有防尘盖。根据要求可提供 EPDM 密封材料。



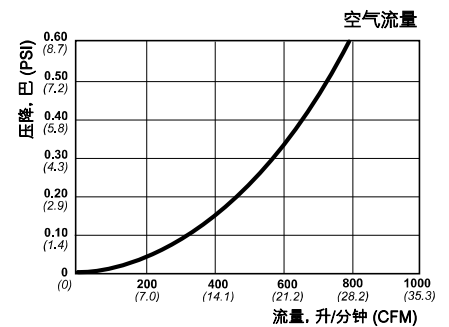
水接







23

技术资料

有效通径	6.2 毫米 (1/4")
流量	725 升/分钟 (25.6 CFM)
最大工作压力	70 巴 (1015 PSI)
最小爆破压力	280 巴 (4060 PSI)
温度范围	-15° C 至 +100° C (-5° F 至 +212° F)
母接头材料	不锈钢, AISI316
公接头的材料	不锈钢, AISI316
可替换	Rectus 25/26, Tema 1600/1625 Prevost ESC07/ERC07/ESI07/ISC08, Oetiker SC C, Hansen Auto-Flo 24



头母接头	零配件编号	连接尺寸	公接头	零配件编号	连接尺寸
	10 326 1202	G 1/4"		10 326 5002	6.3 mm (1/4")
	10 326 1204	G 3/8"		10 326 5003	8 mm (5/16")
	10 326 1205	G 1/2"		10 326 5004	10 mm (3/8")
				10 326 5152	R 1/4"
				10 326 5154	R 3/8"
				10 326 5232	G 1/4"
				10 326 5204	G 3/8"
				10 326 5205	G 1/2"

在入口压力6巴 (87 PSI)，以及压降为0.5巴 (7 PSI) 的条件下测量流量。螺纹接头按ISO国际标准 (详情见第86页) 编目。请与已授权的CEJN经销商核对产品的供应情况和价格。