

430系列 - 标准品

A-A 59439 (原为美制标准 MIL C 4109 3/8"), ISO 6150 B
法国, 北美洲, 挪威


- 微小的外形尺寸
- 流量高
- 单手操作

430系列接头方便握持, 更适合要求低的连接力的场合。此系列提供广泛规格的连接尺寸, 并且有防反冲的公接头。比同类设计其外尺寸要小一些。



技术资料

有效通径	8.2 毫米 (5/16")
流量	2350 升/分钟 (83.0 CFM)
最大工作压力	16 巴 (232 PSI)
最小爆破压力	140 巴 (2030 PSI)
温度范围	-20° C 至 +100° C (-4° F 至 +212° F)
母接头的材料	黄铜/钢 镀锌
公接头的材料	镀锌淬硬钢
连接力	110.8 N
可替换	Parker 25F, Foster 4404, Hansen 4000

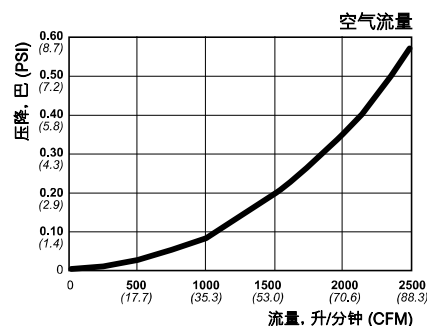

该系列包含了安全产品。
更多信息, 请参见第6-7页。

母接头	零配件编号	连接尺寸
软管接头 	10 430 1003	8 mm (5/16")
	10 430 1004	10 mm (3/8")
	10 430 1005	13 mm (1/2")
	10 430 1006	16 mm (5/8")
	10 430 1007	19 mm (3/4")
外螺纹 	10 430 1154	R 3/8"
	10 430 1155	R 1/2"
	10 430 1157	R 3/4"
	10 430 1454	NPT 3/8"
	10 430 1455	NPT 1/2"
	10 430 1457	NPT 3/4"
内螺纹 	10 430 1204	G 3/8"
	10 430 1205	G 1/2"
	10 430 1207	G 3/4"
	10 430 1404	NPT 3/8"
	10 430 1405	NPT 1/2"
	10 430 1407	NPT 3/4"
螺套式 	10 430 1066	11 x 16 mm

公接头	零配件编号	连接尺寸
软管接头 	10 430 5002	6.3 mm (1/4")
	10 430 5003	8 mm (5/16")
	10 430 5004	10 mm (3/8")
	10 430 5005	13 mm (1/2")
	10 430 5006	16 mm (5/8")
	10 430 5007	19 mm (3/4")
	外螺纹 	10 430 5152
10 430 5154		R 3/8"
10 430 5155		R 1/2"
10 430 5157		R 3/4"
10 430 5452		NPT 1/4"
10 430 5454		NPT 3/8"
10 430 5455		NPT 1/2"
10 430 5457		NPT 3/4"
内螺纹 	10 430 5202	G 1/4"
	10 430 5204	G 3/8"
	10 430 5205	G 1/2"
	10 430 5207	G 3/4"
	10 430 5402	NPT 1/4"
	10 430 5404	NPT 3/8"
	10 430 5405	NPT 1/2"
	10 430 5407	NPT 3/4"
流线型接头 	10 430 5066	11 x 16 mm
防反冲公接头		
软管接头 	10 430 8005	13 mm (1/2")
	10 430 8007	19 mm (3/4")

在入口压力6巴 (87 PSI), 以及压降为0.5巴 (7 PSI) 的条件下测量流量。螺纹接头按ISO国际标准 (详情见第86页) 编目。请与已授权的CEJN经销商核对产品的供应情况和价格。