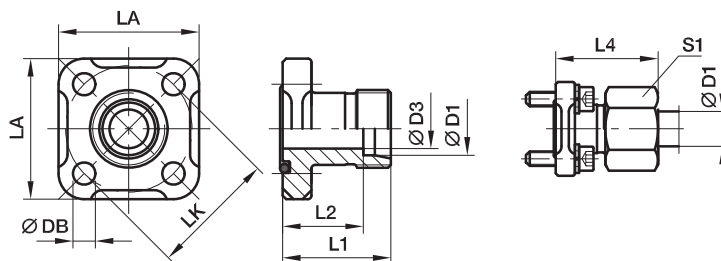


**BFG 齿轮泵直通液压方形法兰接头—EO 24°锥连接**


LK	D1 	D3	L1	L2	L4	LA	S1	ØDB	螺栓 (公制)	O型圈	重量 (碳钢) 千克/件	订货号*	工作压力 (bar)
													CF
35	10L	8	30	23.0	39.0	39	19	6.4	M6×22	20×2.5	0.15	<b>BFG10L/LK35</b>	315
35	12L	10	30	23.0	39.0	39	22	6.4	M6×22	20×2.5	0.16	<b>BFG12L/LK35</b>	315
35	15L	12	30	23.0	38.0	39	27	6.4	M6×22	20×2.5	0.19	<b>BFG15L/LK35</b>	250
35	16S	12	30	21.5	39.5	39	30	6.4	M6×22	20×2.5	0.21	<b>BFG16S/LK35</b>	315
40	15L	12	35	28.0	43.0	42	27	6.4	M6×22	26×2.5	0.17	<b>BFG15L/LK40</b>	100
40	18L	15	35	27.5	44.0	42	32	6.4	M6×22	26×2.5	0.22	<b>BFG18L/LK40</b>	100
40	22L	19	35	27.5	44.5	42	36	6.4	M6×22	26×2.5	0.24	<b>BFG22L/LK40</b>	100
40	28L	24	35	27.5	44.5	42	41	6.4	M6×22	26×2.5	0.28	<b>BFG28L/LK40</b>	100
55	20S	16	50	39.5	61.0	57	36	8.4	M8×25	32×2.5	0.35	<b>BFG20S/LK55</b>	250

交货时不含螺母卡套，如需订购完整法兰或不同密封材料，请参见H3。

\*请根据材料及表面处理要求添加后缀

订货号后缀			
材料	材料及表面处理	示例 仅有液压法兰	标准密封材料
碳钢，无六价铬镀锌	CF	BFG16S/LK35OMDCF	NBR