

气动快换接头

特殊用途 - 排气

E-z-Mate NoMar™ 系列



说明

派克的 E-z-mate NoMar™ 系列为排气型阳接头，其设计用于在断开前排放气压。这样就允许在 0 psi 压力下连接及断开，从而大大减小了连接及断开所需的力并将软管抽摆带来的危险降至最低。E-z-mate 阳接头与工业交换阴接头配合使用。外加无压花、抗油性 PU(聚亚胺酯)表面特征。

技术规范

规格(英寸)	3/8
额定压力(psi)	300
温度范围(标准密封材料)	-40 至 +250 °F
锁定装置	4 个球
真空数据(inches Hg)	
断开(仅限阴接头)	不推荐
连接	27.4



规格 (英寸)	型号 碳钢	端口 尺寸	尺寸(英寸)				重量(磅) / 件
			总长	六角 尺寸	最大 直径		
内 NPTF 螺纹			A	B	C		
3/8	EZN306F-6T	3/8" NPTF	2.53	.88	1.18	0.41	
外 NPTF 螺纹			A	B	C		
3/8	EZN306M-6T	3/8" NPTF	3.10	.88	1.18	0.47	
标准软管接头			A	B	C		
3/8	EZN306HB-6T	3/8" 软管内径	3.43	.88	1.18	0.45	
Push-lok 软管接头			A	B	C		
3/8	EZN306PL-6T	3/8" 软管内径	3.38	.88	1.18	0.45	
*NoMar™管末端(带螺母)			A	B	C		
3/8	EZN306NM-8X6T	3/8" 钢管内径 1/2" 钢管内径	3.10	.88	1.18	0.47	

*与 Parflex 聚亚胺酯 NoMar™ Fast-Stor® 卷一起使用。

**组带软管护套，无论何种端口，总长度均为 4.94。


操作

派克的 E-z-mate NoMar™ 接头结合推入连接、排气断开动作自锁阀套另有防止意外断开。操作时只要沿黄色镀铬套筒上压印的 ON、OFF 箭头方向即可。就是这般容易。

将阳接头推入阴接头即可连接。锁定套筒自动向前滑动，从而牢固地将阳接头锁定到位。无空气流到阴接头。然后套筒顺时针(从阴接头末端看)旋转，以打开气流并自动啮合套锁机制。

逆时针(从阴接头末端看)旋转套筒即可断开。经过阴接头的气流被截断，并且所有下游空气都排出。此时可旋回锁定套筒并拆下阳接头。润滑套筒可帮助接头定期维护。

性能

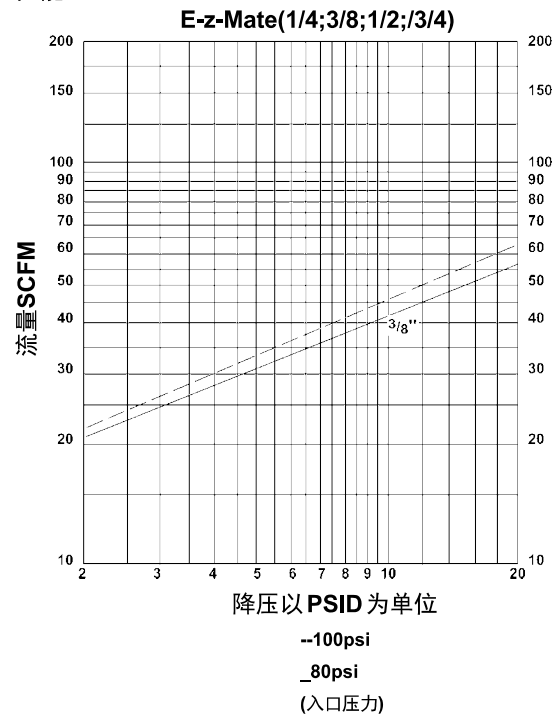

订购须知

