

## 液压快换接头

## 高压接头

1141 系列

### 特征


- 303 不锈钢接头。
- 黄铜锁紧套筒。
- 聚氨酯橡胶密封圈能抵抗挤出和磨损。
- 自锁螺纹有助于防止过渡接头或套筒因振动而松脱。
- 直观检查 - 在完全连接时，套筒的边缘会与外螺纹端部齐平 - 从而可直观检查是否已完全连接。
- 小直径配合密封件有助于将分离力保持在最小值，从而使接头可在压力达 5000 PSI 的情况下极方便地连接及断开。
- 工作压力为 10000 PSI，间歇压力为 17000 PSI。

### 技术规范

规格(英寸)	1/4
额定压力(PSI)	10,000
额定流量(GPM)	3
温度范围(标准密封件)	-40°至+180°F
真空测试	20 in/Hg
1000 PSI 压力下连接所用的扭矩	47 in/lbs.

### 阴接头

规格 (英寸)	型号	螺纹尺寸 NPTF	尺寸 (英寸)		重量(磅) PSI
			A	B	
1/4	1141-62	1/4-18	2.75	1.00	0.40

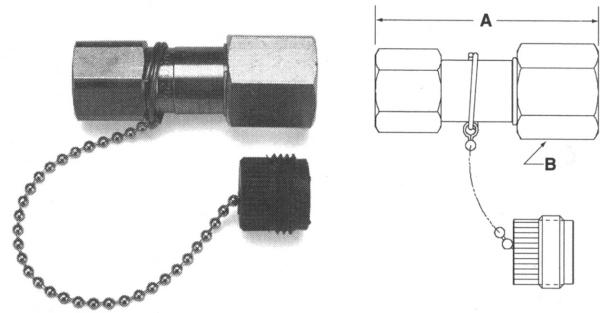

### 阳接头

规格 (英寸)	型号	螺纹尺寸 NPTF	尺寸 (英寸)		重量(磅) PSI
			C	D	
1/4	1141-63	1/4-18	2.00	.88	0.26

