




# NL系列

自由流标准快速接头。可与Faster产品互换（除尺寸为12.5的产品外）。

NL系列快速接头为自由流型NV系列产品。专门设计不带内部阀门，从而提高额定流量，尽量降低压降。

## 应用领域

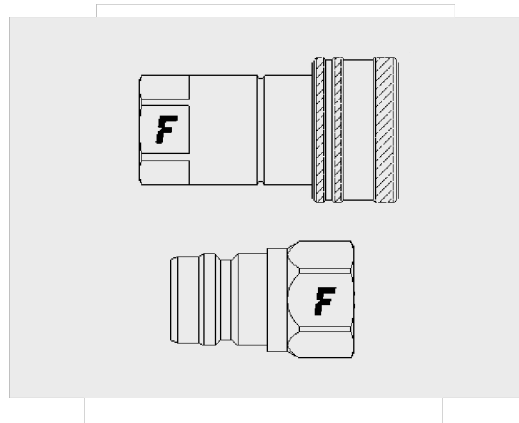

## 技术规范


标号	尺寸		工作压力 (MPa)	额定流量 (l/min)	溢油量 (ml)	连接力 (N)	爆破压力(MPa)		
	毫米	英寸					阳接头	阴接头	阳接头+ 阴接头
08	12,5	1/2"	30	115	0	140			130
12	20	3/4"	30	150	0	150			130

材料	钢
密封件	VITON
工作温度	- 20 °C 到+ 200 °C
表面处理	MATE 500 (CrIII)
互换系列	FASTER
阀门类型	无
连接	回推套筒
断开	回推套筒
带压连接	不允许


## 压降

试验期间，未检测到压降。


# NL系列

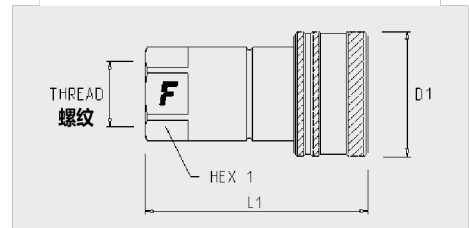

尺寸		螺纹详情			阴接头						
英寸	毫米	螺纹类型	标准	螺纹	订货号	长度(L1+螺纹)		D1		HEX1	
						英寸	毫米	英寸	毫米	英寸	毫米
1/2"	12,5	F BSPP	ISO 1179-1	阴接头 1/2 FEMALE	NL 12 GAS F V	66	2,6	38	1,5	27	1,06
3/4"	20	F BSPP	ISO 1179-1	阴接头 3/4 FEMALE	NL 34 GAS F V	84	3,31	48	1,89	34	1,34

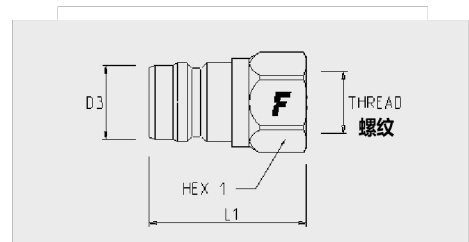

尺寸		螺纹详情			阴接头								
英寸	毫米	螺纹类型	标准	螺纹	订货号	长度(L1+螺纹)		D1		D3		HEX1	
						英寸	毫米	英寸	毫米	英寸	毫米	英寸	毫米
1/2"	12,5	F BSPP	ISO 1179-1	BSPP 1/2 内螺纹	NL 12 GAS M	44	1,73	30	1,98	20	0,8	27	1,06
3/4"	20	F BSPP	ISO 1179-1	BSPP 3/4 内螺纹	NL 34 GAS M	55	2,17	38	1,5	27,9	1,1	34	1,34



# NL 系列配件

## PVC 防尘帽



适用于阴接头的防尘塞



适用于阳接头的防尘帽

尺寸			防尘塞详情		尺寸			防尘帽详情	
英寸	毫米	标号	订货号	颜色	英寸	毫米	标号	订货号	颜色
1/2"	12,5	08	TM 12 L	蓝色	1/2"	12,5	08	TF 12	蓝色
1/2"	12,5	08	TM 12 L/A	橙色	1/2"	12,5	08	TF 12 A	橙色
1/2"	12,5	08	TM 12 L/G	黄色	1/2"	12,5	08	TF 12 G	黄色
1/2"	12,5	08	TM 12 L/M	棕色	1/2"	12,5	08	TF 12 GR	灰色
1/2"	12,5	08	TM 12 L/N	黑色	1/2"	12,5	08	TF 12 M	棕色
1/2"	12,5	08	TM 12 L/R	红色	1/2"	12,5	08	TF 12 N	黑色
1/2"	12,5	08	TM 12 L/V	绿色	1/2"	12,5	08	TF 12 R	红色
3/4"	20	12	TM 34	蓝色	1/2"	12,5	08	TF 12 V	绿色
					3/4"	20	12	TF 34	蓝色



适用于阴接头的防尘塞

尺寸			防尘塞详情	
英寸	毫米	标号	订货号	颜色
1/2"	12,5	08	TM 12-38	蓝色
1/2"	12,5	08	TM 12-38 G	黄色
1/2"	12,5	08	TM 12-38 GR	灰色
1/2"	12,5	08	TM 12-38 M	棕色
1/2"	12,5	08	TM 12-38 N	黑色
1/2"	12,5	08	TM 12-38 R	红色
1/2"	12,5	08	TM 12-38 V	绿色

## NL 系列配件

### 铝制防尘帽



适用于阴接头的防尘塞



适用于阳接头的防尘帽

尺寸			防尘塞详情		尺寸			防尘帽详情	
英寸	毫米	标号	订货号	颜色	英寸	毫米	标号	订货号	颜色
1/2"	12,5	08	TM 12 S		1/2"	12,5	08	TF 12 S	
3/4"	20	12	TM 34 S		3/4"	20	12	TF 34 S	

### 密封套件

适用于阴接头



尺寸			密封件详情	
英寸	毫米	标号	材质	订货号
1/2"	12,5	08	NBR; PTFE	SK NV 12
3/4"	20	12	NBR; PTFE	SK NV 34

每种密封套件包装量为5件或10件。