


# SV系列



带安全套管和锥面阀的标准阴接头快速接头。

本标准阴接头快速接头非常类似NV系列，除了增设防意外断开的  
安全套管外。带锥面阀截止系统。符合ISO 7241-A可互换性要求。

应用领域

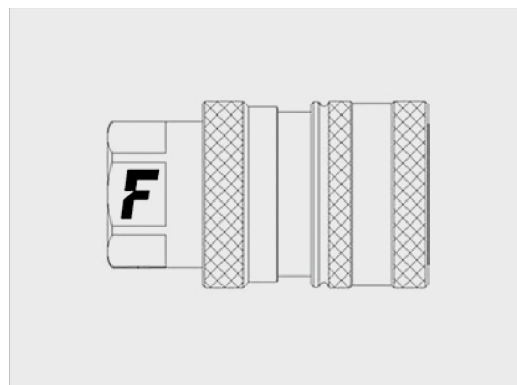



## 技术规范

标号	尺寸		工作压力 (MPa)	额定流量 (l/min)	溢油量 (ml)	连接力 (N)	爆破压力 (MPa)		
	毫米	英寸					阳接头	阴接头	阳接头 + 阴接头
08	12,5	1/2"	30	75	1,8	80			130

材料	钢
密封件	NBR
工作温度	-25 °C 到 +125 °C
表面处理	MATE 500 (CrIII)
互换系列	ISO 7241-A
阀门类型	锥面阀
连接	回推套筒
断开	回推套筒
带压连接	不允许

## 压降

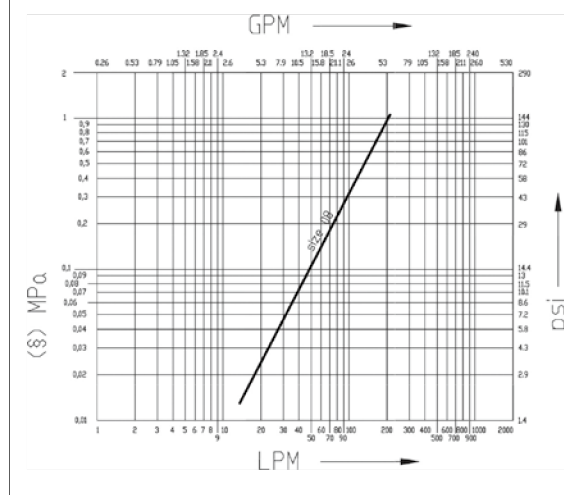

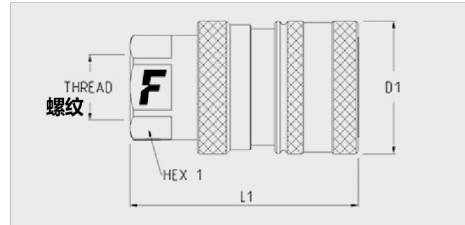

## SV系列

尺寸		螺纹详情			阴接头						
英寸	毫米	螺纹类型	标准	螺纹	订货号	长度(L1+螺纹)		D1		HEX1	
						毫米	英寸	毫米	英寸	毫米	英寸
1/2"	12,5	F BSPP	ISO 1179-1	BSPP 1/2 阴接头	SV 12 GAS F	66	2,6	38	1,5	27	1,06

## 配件

### PVC 防尘帽



适用于阴接头的防尘塞



适用于阴接头的防尘塞

尺寸		防尘塞详情			尺寸		防尘塞详情		
英寸	毫米	标号	订货号	颜色	英寸	毫米	标号	订货号	颜色
1/2"	12,5	08	TM 12 L	蓝色	1/2"	12,5	08	TM 12-38	蓝色
1/2"	12,5	08	TM 12 L/A	橙色	1/2"	12,5	08	TM 12-38 G	黄色
1/2"	12,5	08	TM 12 L/G	黄色	1/2"	12,5	08	TM 12-38 GR	灰色
1/2"	12,5	08	TM 12 L/M	棕色	1/2"	12,5	08	TM 12-38 M	棕色
1/2"	12,5	08	TM 12 L/N	黑色	1/2"	12,5	08	TM 12-38 N	黑色
1/2"	12,5	08	TM 12 L/R	红色	1/2"	12,5	08	TM 12-38 R	红色
1/2"	12,5	08	TM 12 L/V	绿色	1/2"	12,5	08	TM 12-38 V	绿色

### 铝制防尘帽



适用于阴接头的防尘塞

尺寸		防尘塞详情		
英寸	毫米	标号	订货号	颜色
1/2"	12,5	08	TM 12 S	

### 密封套件

适用于阴接头

尺寸		密封件详情		
英寸	毫米	dash	材质	订货号
1/2"	12,5	08	NBR; PTFE	SK NV 12

每种密封套件包装量为5件或10件。

