




# TNL 黄铜系列

在美国市场产品可互换、自由流量黄铜标准快速接头

TNL系列快速接头常用于美国市场，替代标准系列产品。组件无内部阀门，以最大限度提高流量。可完全与TNV系列产品互换。黄铜结构。



应用领域

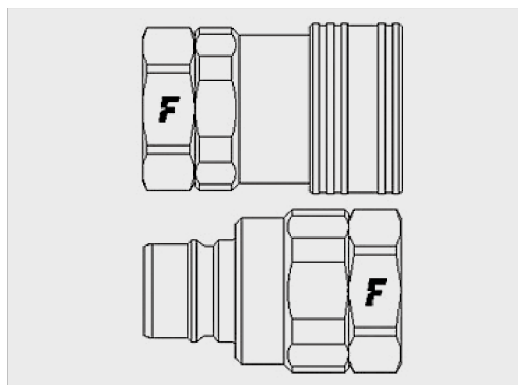


## 技术规范


标号	尺寸		工作压力 (MPa)	额定流量 (l/min)	溢油量 (ml)	连接力 (N)	爆破压力 (MPa)		
	毫米	英寸					阳接头	阴接头	阳接头 + 接头
16	25	1"	7,5	280	0	100			30
24	37,5	1-1/2"	5,5	450	0	150			22

材料	钢
密封件	NBR
工作温度	-25 °C 到 +125 °C
表面处理	
互换系列	MARKET
阀门类型	无
连接	回推套筒
断开	回推套筒
带压连接	不允许


## 压降

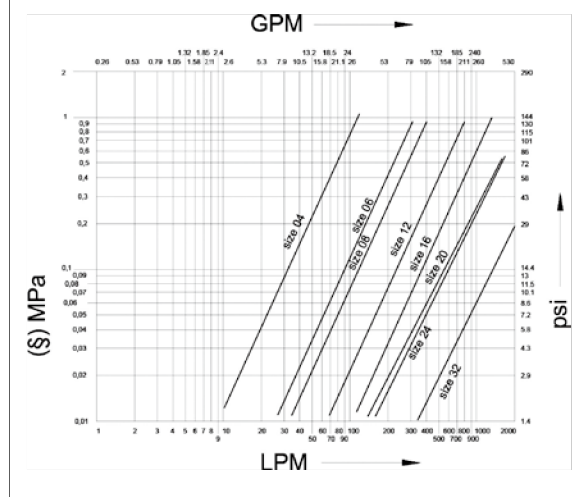

# TNL黄铜系列

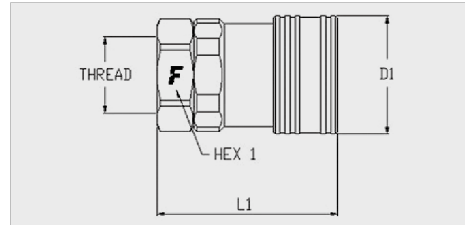


尺寸		螺纹详情			阴接头						
英寸	毫米	螺纹类型	标准	螺纹	订货号	长度(L1+螺纹)		D1		HEX1	
						毫米	英寸	毫米	英寸	毫米	英寸
1"	25	F NPTF	ANSI B1.20.3	NPTF 1 内螺纹	TNL 16 NPT F 5	71	2,8	50,5	1,99	46	1,81
1-1/2"	37,5	F BSPP	ISO 1179-1	BSPP 1-1/2 内螺纹	TNL 24 GAS F 5	91	3,58	70	2,76	65	2,56

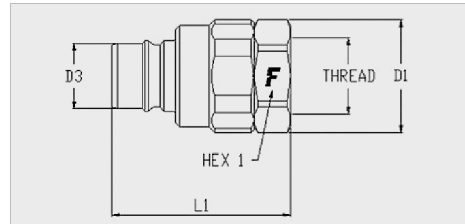



尺寸		螺纹详情			阳接头								
英寸	毫米	螺纹类型	标准	螺纹	订货号	长度(L1+螺纹)		D1		D3		HEX1	
						毫米	英寸	毫米	英寸	毫米	英寸	毫米	英寸
1"	25	F NPTF	ANSI B1.20.3	NPTF 1 内螺纹	TNL 16 NPT M 5	68	2,68	50,5	1,99	29,7	1,17	46	1,81
1-1/2"	37,5	F BSPP	ISO 1179-1	BSPP 1-1/2 内螺纹	TNL 24 GAS M 5	85	3,35	70	2,76	43,5	1,71	65	2,56

## 配件

### PVC 防尘帽

 适用于阴接头的防尘塞					 适用于阳接头的防尘帽				
尺寸			防尘塞详情		尺寸			防尘帽详情	
英寸	毫米	标号	订货号	颜色	英寸	毫米	标号	订货号	颜色
1"	25	16	TMH 1	红色	1"	25	16	TFH 1	红色

### 铝制防尘帽

 适用于阴接头的防尘塞					 适用于阳接头的防尘帽				
尺寸			防尘塞详情		尺寸			防尘帽详情	
英寸	毫米	标号	订货号	颜色	英寸	毫米	标号	订货号	颜色
1-1/2"	37,5	24	TMH112 S		1-1/2"	37,5	24	TFH112 S	

