

CFPV系列




应用于农业机械领域的插拔连接型阴接头快速接头。

本插拔连接型阴接头快速接头具有应急断开保护功能。不适合带压连接。通常用于Power Beyond应用。符合ISO 7241-1-A部分的可互换性要求。



应用领域

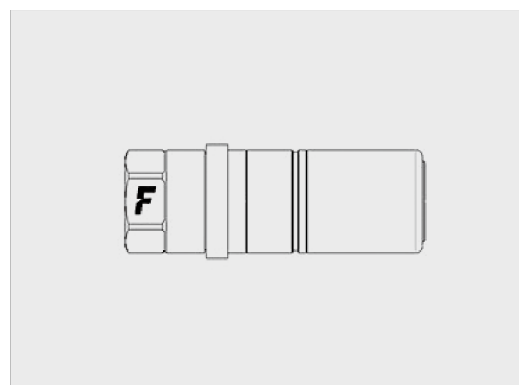



技术规范

标号	尺寸		工作压力 (MPa)	额定流量 (l/min)	溢油量 (ml)	连接力 (N)	爆破压力 (MPa)		
	毫米	英寸					阳接头	阴接头	阳接头 + 接头
06	10	3/8"	30	30	1,3	250		120	140
08	12,5	1/2"	25	70	2	240		100	100
12	20	3/4"	25	160	5	310		100	110

材料	钢
密封件	NBR
工作温度	-25 °C 到 +125 °C
表面处理	MATE 500 (CrIII)
互换系列	ISO 7241-A
阀门类型	锥面阀
连接	插入连接
断开	拔出断开
带压连接	不允许


压降

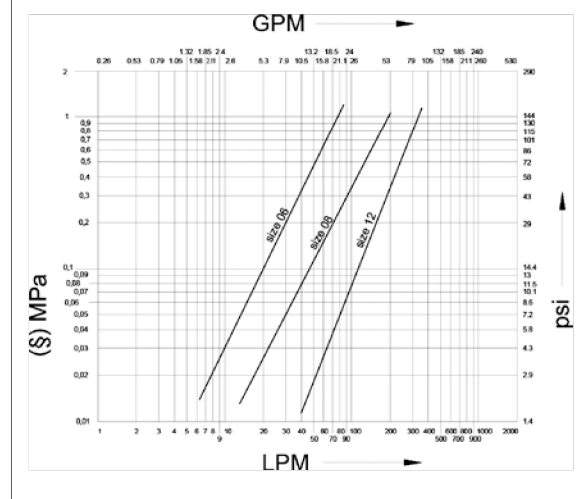

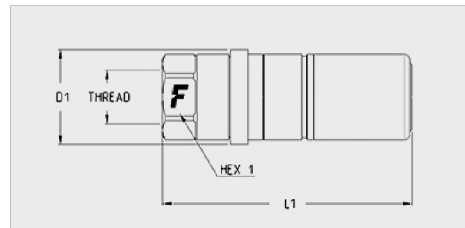

CFPV系列

尺寸		螺纹详情			阴接头						
英寸	毫米	螺纹类型	标准	螺纹	订货号	长度(L1+螺纹)		D1		HEX1	
						毫米	英寸	毫米	英寸	毫米	英寸
3/8"	10	01/ METRIC	ISO 6149-2	M12* \times 1,5 外螺纹	CFPV061/1215 F	89,8	3,54	31	1,22	27	1,06
3/8"	10	01/ METRIC	ISO 6149-2	M14* \times 1,5 外螺纹	CFPV061/1415 F	89,8	3,54	31	1,22	27	1,06
3/8"	10	01/ METRIC	ISO 6149-2	M14* \times 1,5 外螺纹	CFPV061/1415F	126,5	4,98	31	1,22	28	1,1
3/8"	10	07/ METRIC	ISO 8434-1-L	M14 \times 1,5 外螺纹穿板短牙 8L	CFPV067/1415 F	98,3	3,87	31	1,22	27	1,06
3/8"	10	F BSPP	ISO 1179-1	BSPP 1/4 内螺纹	CFPV06 14GAS F	85	3,35	31	1,22	27	1,06
1/2"	12,5	0/ METRIC	ISO 6149-1	M22 \times 1,5 内螺纹 ORB	CFPV080/2215 F	107	4,2	42	1,7	32	1,3
3/4"	20	0/ METRIC	ISO 6149-1	M27* \times 2 内螺纹 ORB	CFPV120/272 F	117,5	4,63	48	1,89	42	1,65
3/4"	20	01/ METRIC	ISO 6149-2	M27* \times 2 外螺纹	CFPV121/272 F	121,5	4,78	48	1,89	42	1,65
3/4"	20	01/ METRIC	ISO 6149-2	M30* \times 2 外螺纹	CFPV121/302 F	121,5	4,78	48	1,89	42	1,65
3/4"	20	01/ SAE	ISO 11926-3	1-1/16"-12 UN 外螺纹	CFPV121/345 F	115,6	4,55	48	1,89	42	1,65
3/4"	20	05/ METRIC	ISO 8434-1-L	M26 \times 1,5 外螺纹穿板 18L	CFPV125/2615 F	153,5	6,04	48	1,89	42	1,65
3/4"	20	05/ METRIC	ISO 8434-1-L	M30 \times 2 外螺纹穿板 22L	CFPV125/302 F	134,5	5,3	48	1,89	42	1,65
3/4"	20	05/ METRIC	ISO 8434-1-L	M36 \times 2 外螺纹穿板 28L	CFPV125/362 F	143,6	5,65	48	1,89	42	1,65
3/4"	20	06/ METRIC	ISO 8434-1-S	M30 \times 2 外螺纹穿板 20S	CFPV126/302 F	144,5	5,69	48	1,89	42	1,65
3/4"	20	06/ METRIC	ISO 8434-1-S	M36 \times 2 外螺纹穿板 25S	CFPV126/362 F	138,5	5,45	48	1,89	42	1,65
3/4"	20	06/ METRIC	ISO 8434-1-S	M42 \times 2 外螺纹穿板 30S	CFPV126/422 F	151,5	5,96	54	2,13	50	1,97
3/4"	20	07/ METRIC	ISO 8434-1-L	M36 \times 2 外螺纹穿板短牙 28L	CFPV127/362 F	133,5	5,26	48	1,89	42	1,65
3/4"	20	12/ SAE	ISO 8434-3	1 3/16" - 12 UN 外螺纹穿板 ORFS	CFPV1212/345 F	140,5	5,53	48	1,89	42	1,65
3/4"	20	12/ SAE	ISO 8434-3	1 7/16" - 12 UN 外螺纹穿板 ORFS	CFPV1212/15 F	142,5	5,61	48	1,89	42	1,65
3/4"	20	21/ METRIC	ISO 9974-2	M22 \times 1,5 外螺纹	CFPV121/2215 F	118	4,65	48	1,89	42	1,65
3/4"	20	F BSPP	ISO 1179-1	BSPP 3/4 内螺纹	CFPV12 34GAS F	116,5	4,59	48	1,89	42	1,65

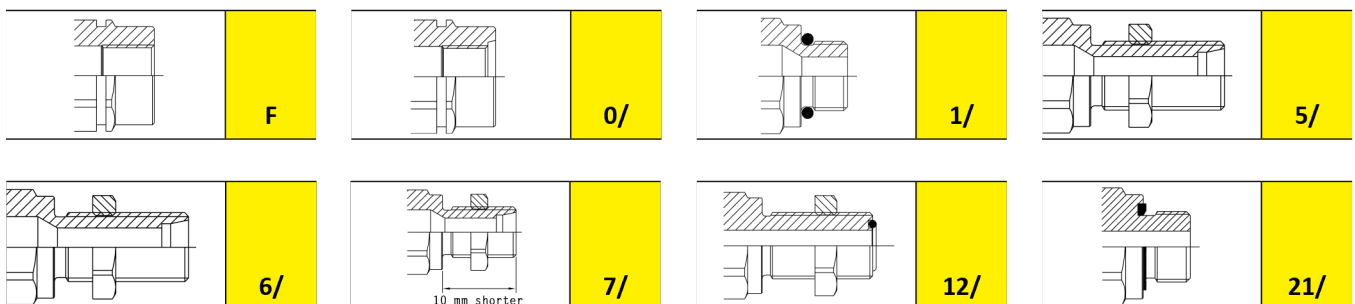

CFPV 系列配件

PVC 防尘帽



适用于阴接头的防尘塞



适用于阴接头的防尘塞

尺寸			防尘塞详情		尺寸			防尘塞详情	
英寸	毫米	标号	订货号	颜色	英寸	毫米	标号	订货号	颜色
3/8"	10	06	TM 38	蓝色	1/2"	12,5	08	TM 12-38	蓝色
3/8"	10	06	TM 38 G	黄色	1/2"	12,5	08	TM 12-38 G	黄色
3/8"	10	06	TM 38 R	红色	1/2"	12,5	08	TM 12-38 GR	灰色
3/8"	10	06	TM 38 V	绿色	1/2"	12,5	08	TM 12-38 M	棕色
1/2"	12,5	08	TM 12 L	蓝色	1/2"	12,5	08	TM 12-38 N	黑色
1/2"	12,5	08	TM 12 L/A	橙色	1/2"	12,5	08	TM 12-38 R	红色
1/2"	12,5	08	TM 12 L/G	黄色	1/2"	12,5	08	TM 12-38 V	绿色
1/2"	12,5	08	TM 12 L/M	棕色					
1/2"	12,5	08	TM 12 L/N	黑色					
1/2"	12,5	08	TM 12 L/R	红色					
1/2"	12,5	08	TM 12 L/V	绿色					
3/4"	20	12	TM 34	蓝色					

铝制防尘帽



适用于阴接头的防尘塞

尺寸			防尘帽详情	
英寸	毫米	标号	订货号	颜色
1/2"	12,5	08	TM 12 S	
3/4"	20	12	TM 34 S	

CFPV 系列配件

缩醛树脂 (POM) 防尘帽



适用于阴接头的防尘帽

尺寸			防尘帽详情	
英寸	毫米	标号	订货号	颜色
1/2"	12,5	08	TA 12	蓝色
1/2"	12,5	08	TA 12 G	黄色
1/2"	12,5	08	TA 12 G UV	黄色
1/2"	12,5	08	TA 12 GR	灰色
1/2"	12,5	08	TA 12 M	棕色
1/2"	12,5	08	TA 12 M UV	棕色
1/2"	12,5	08	TA 12 N	黑色
1/2"	12,5	08	TA 12 N UV	黑色
1/2"	12,5	08	TA 12 R	红色
1/2"	12,5	08	TA 12 R UV	红色
1/2"	12,5	08	TA 12 UV	蓝色
1/2"	12,5	08	TA 12 V	绿色
1/2"	12,5	08	TA 12 V UV	绿色
1/2"	12,5	08	TAID 12 N	黑色自动护盖, 可通过塑料ID识别管线, 提供不同颜色和+/-信息。如需订购本护盖和获取ID信息, 请联系Faster。

如需订购带集油系统的模块化自动护盖, 请联系Faster。

密封套件



适用于阴接头

尺寸			密封件详情	
英寸	毫米	标号	材质	订货号
3/8"	10	06	NBR; PTFE	SK ANV 38
1/2"	12,5	08	NBR; PTFE	SK NV 12
3/4"	20	12	NBR; PTFE	SK ANV 34

每种密封套件包装量为5件或10件。