


6DNPV系列



应用于农业领域的阴快速接头。

用于刚性安装的快速接头，可轻松地与阴阳接头带压连接和断开。

应用领域

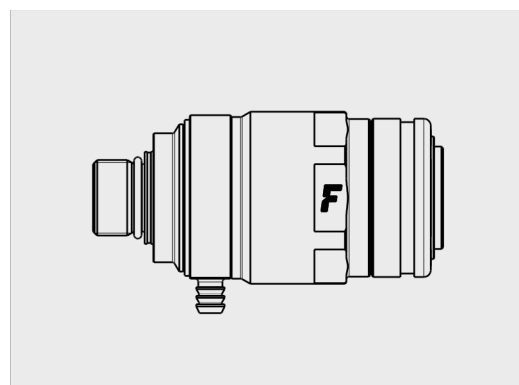



技术规范

标号	尺寸		工作压力 (MPa)	额定流量 (l/min)	溢油量 (ml)	连接力 (N)	爆破压力 (MPa)		
	毫米	英寸					阳接头	阴接头	阳接头 + 阴接头
08	12,5	1/2"	25	50	1,4	255		100	100

材料	钢制
密封件	NBR; PUR
工作温度	- 25 °C to + 125 °C
表面处理	MATE 500 (CrIII)
互换系列	ISO 7241-A
阀门类型	锥面阀
连接	插入连接
断开	拔出断开
带压连接	允许

压降

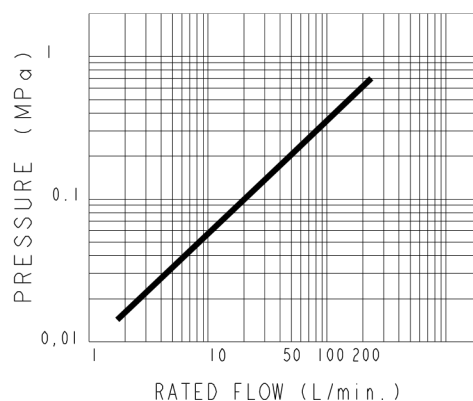

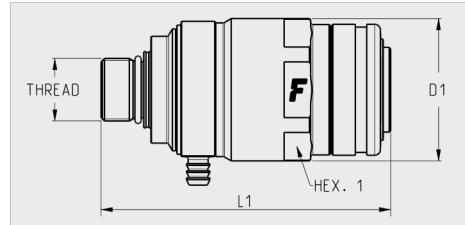

6DNPV 系列

尺寸		螺纹详情			阴接头						
英寸	毫米	螺纹类型	标准	螺纹	订货号	长度 (L1+螺纹)		D1		HEX1	
						毫米	英寸	毫米	英寸	毫米	英寸
1/2"	12,5	01/ 公制	ISO 6149-2	公制 22X1,5 外螺纹	6DNPV08 1/22F A1	101,7	4	50	2	46	1,8
1/2"	12,5	01/ 公制	ISO 6149-2	公制 22X1,5 外螺纹	6DNPV08 1/22F B	101,7	4	50	2	46	1,8

订货号6DNPV08 1/22F A1具有单集油器端口。

订货号6DNPV08 1/22F B具有双集油器端口。

如需订购带集油系统的6DNPV系列用模块化自动防尘帽 (订货号: TARV 34) , 请联系Faster公司。

