


FPI-5FPI系列



应用于农业领域的平面快速接头，适用于Power Beyond系统。


应用领域

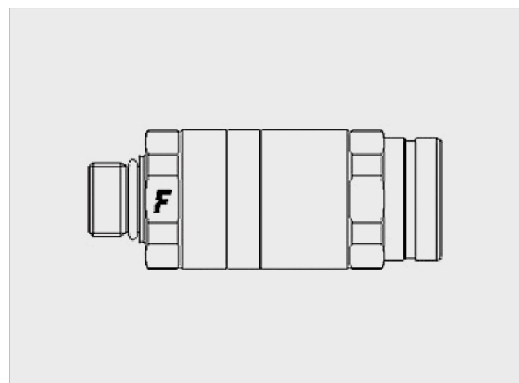

技术规范

标号	尺寸		工作压力 (MPa)	额定流量 (l/min)	溢油量 (ml)	连接力 (N)	爆破压力 (MPa)		
	毫米	英寸					阳接头	阴接头	阳接头 + 阴接头
04	6,3	1/4"	25	25	0,006	112	100	100	100
06	10	3/8"	25	47	0,01	190	100	100	100
08	12,5	1/2"	25	92	0,01	300	100	100	100
12	20	3/4"	25	152	0,03	345	100	100	100
16	25	1"	25	210	0,03	410	100	100	100

材料	钢制
密封件	NBR; PUR
工作温度	- 25 °C to + 100 °C
表面处理	MATE 500 (CrIII)
互换系列	ISO 16028 - ISO 17567
阀门类型	平面阀
连接	插入连接
断开	拔出断开
带压连接	阳接头端允许不超过工作压力，5FPI的阴接头端允许残压

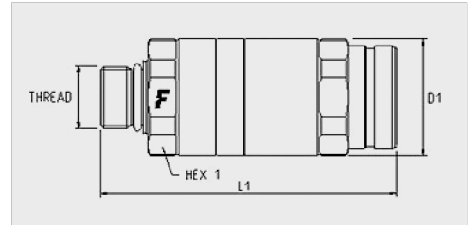

FPI-5FPI 系列

尺寸		螺纹详情			阴接头						
英寸	毫米	螺纹类型	标准	螺纹	订货号	长度 (L1+螺纹)		D1		HEX1	
						毫米	英寸	毫米	英寸	毫米	英寸
1/4"	6,3	01/ 公制	ISO 6149-2	M14x1,5 外螺纹	FPI041/1415 F	89,7	3,53	32	1,26	30	1,18
3/8"	10	5/ 公制	ISO 8434-1-L	METRIC 18 X 1,5 外螺纹	FPI065/1815 F	117,7	4,6	36	1,4	34	1,3
3/8"	10	F BSPP	ISO 1179-1	BSPP 1/2 内螺纹	FPI06 12GAS F	101,7	4	36	1,4	34	1,3
1/2"	12,5	01/ 公制	ISO 6149-2	M27x2 外螺纹	5FPI081/272F A	133,9	5,27	46	1,81	38	1,5
1/2"	12,5	1/ 公制	ISO 6149-2	METRIC 22X1,5 外螺纹	5FPI081/2215FA	130,4	5,1	46	1,8	38	1,5
1/2"	12,5	1/ 公制	ISO 6149-2	M22X1,5 外螺纹	FPI 081/2215 F	110,4	4,3	38	1,5	38	1,5
3/4"	20	01/ 公制	ISO 6149-2	M27x2 外螺纹	FPI121/272 F	130,1	5,12	51	2,01	48	1,89
3/4"	20	01/ 公制	ISO 6149-2	M27x2 外螺纹	5FPI121/272F A	163,6	6,44	58	2,28	38	1,5
3/4"	20	F BSPP	ISO 1179-1	BSPP 3/4 内螺纹	5FPI12 34GAS F	164,6	6,4	58	2,3	38	1,5
1"	25	F BSPP	ISO 1179-1	BSPP 3/4 内螺纹	FPI16 34GAS F	140	5,5	64	2,5	60	2,4

配件

PVC 防尘帽



适用于阴接头的防尘帽

尺寸			防尘帽详情	
英寸	毫米	标号	订货号	颜色
1/4"	6,3	04	TM FPI04	橙色
3/8"	10	06	TM FPI06	橙色
1/2"	12,5	08	TM 5FPI08 R	红色
1"	25	16	TM FPI16 N	黑色

