


264系列

DN 6.3 带卸压功能

DN 6.3 (1/4") · 流量 9.0 l/min (2.0 GPM UK) · 最大工作压力是50 Mpa · 电镀钢材质 · 丁腈橡胶密封 · X64系列ISO 16028标准接头可以兼容其他平面带卸压功能的电镀钢公接头。

压降图

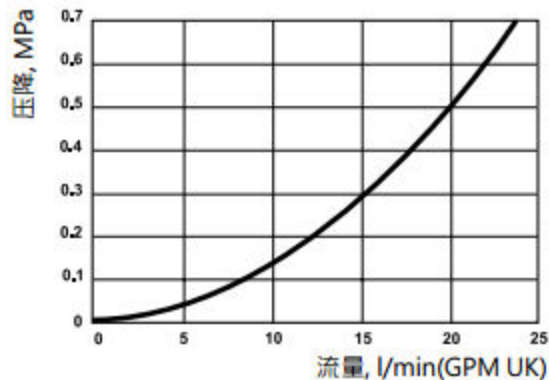

		产品编号	连接	长度	直径	扳手尺寸	密封
公接头带卸压阀	内螺纹	102646202	G 1/4"	74.4	25.2	21	NBR
		102646402	1/4" NPT	74.4	25.2	21	NBR